

ELITECH

HD PROFESSIONAL

ПАСПОРТ

СБОРЩИК ЛИСТЬЕВ И ТРАВЫ
МЕХАНИЧЕСКИЙ

MP 6615M (E1612.003.XX)



ПАШПАРТ
ЗБОРНИК ЛІСЦЯ І ТРАВЫ МЕХАНІЧНЫ ELITECH

ПАСПОРТЫ
ЖАПЫРАҚ ПЕН ШӨП ЖИНАҒЫШ ELITECH

RU

Паспорт изделия

3 - 17 Стр.

BY

Пашпарт вырабы

19 - 35 Старонка

KZ

Өнім паспорты

37 - 53 Бет

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Рекомендуем внимательно изучить информацию, представленную в данном Паспорте и тщательно соблюдать рекомендации по мерам техники безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования. Содержащаяся в Паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска оборудования. Настоящий Паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления. В связи с этим технические характеристики, комплектация и внешний вид устройства может отличаться от описанного в паспорте приобретенного изделия.

Текущая и достоверная версия паспорта изделия общедоступна на сайте elitech.ru, в карточке модели

ВНИМАНИЕ! При покупке проверьте изделие на отсутствие механических повреждений. Проверьте комплектацию и ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания. Претензии по внешнему виду изделия, комплекту поставки и работоспособности оборудования рассматриваются на основании Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 07.07.2025) «О защите прав потребителей», по отношению к технически сложным товарам.

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ	4
2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	6
4. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	7
5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ	7
6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	8
7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	11
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	12
9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	14
10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	14
11. УТИЛИЗАЦИЯ	14
12. СРОК СЛУЖБЫ	14
13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И СЕРТИФИКАТЕ / ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА	14
14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	15

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Механический сборщик листьев и травы (далее по тексту – машина) предназначен для очистки газонов и площадей со смешанным покрытием от листьев, травы, небольших веток и прочего садового мусора, в том числе и при коммерческом использовании. Агрегат не имеет двигателя и его перемещение, и функционирование осуществляется за счёт мускульных усилий оператора.

Машину рекомендуется эксплуатировать при температуре окружающей среды от -5°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80%.

Машина не предназначена для уборки строительного мусора (битый кирпич, плитка, асфальт и т.п.). Запрещается использовать механический сборщик не по назначению.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед эксплуатацией машины внимательно изучите информацию, изложенную в данном Паспорте, ознакомьтесь с органами управления и правилами техники безопасности. Старайтесь сохранить Паспорт, он может понадобиться Вам в будущем.

При коммерческом использовании, чтобы обеспечить комфорт и защитить себя от получения травм, особенно при эксплуатации в ненастную погоду работайте в защитных перчатках и обуви на не скользкой подошве. Не работайте босиком. Надевайте одежду, сделанную из плотной ткани, и избегайте свободной одежды, которая может зацепиться за кусты и ветки. Всегда работайте в прочных длинных брюках. Если на улице сильный ветер, что может стать причиной попадания пыли в глаза, надевайте защитные очки или щиток. Рис. 1.



Рис. 1

Перед началом работы всегда проверяйте целостность конструкции машины и ее органов управления, правильно ли собрана конструкция. Систематически проверяйте правильность установки и надежность крепления всех узлов и агрегатов.

Все неисправные детали, компоненты и аксессуары должны быть заменены на новые. Используйте только оригинальные запасные части ELITECH.

Перед работой на участке удалите с обрабатываемой территории все посторонние предметы (камни, ветки, арматуру и т.д.), которые могут заблокировать и вывести из строя вращающуюся щётку и компоненты привода машины.

Эксплуатируйте машину только в светлое время суток или при хорошем искусственном освещении.

Не рекомендуется эксплуатировать машину в дождь. Это может привести к поломке узлов и агрегатов.

Любой вид ремонта машины, кроме чистки, должен производиться в авторизованном сервисном центре ELITECH

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ!

Ремонт оборудования рекомендуется производить в авторизованном сервисном центре ELITECH, используя только оригинальные запасные части.

ВНИМАНИЕ!

Запрещено самостоятельно вносить изменения в конструкцию устройства. Производитель и поставщик снимает с себя ответственность за возникшие в результате этого последствия (травмы и повреждения изделия). Выход из строя устройства при внесении изменений в его конструкцию не является гарантийным случаем.

ВНИМАНИЕ!

Использование устройства в любых других целях, не предусмотренных настоящим паспортом, является нарушением условий безопасной эксплуатации и прекращает действие гарантийных обязательств поставщика. Производитель и поставщик не несут ответственности за повреждения, возникшие вследствие использования изделия не по назначению. Выход из строя устройства при использовании не по назначению не является гарантийным случаем.

Критерии предельного состояния

Внимание! При возникновении посторонних шумов при работе машины, повреждении рукояток управления или сборочно-подметальной системы, необходимо осмотреть ее на наличие повреждений и неисправностей и при невозможности устранить их самостоятельно, обратиться в авторизованный сервисный центр ELITECH.

Используемые предупреждающие символы. Рис. 2



Используйте средства защиты органов зрения и слуха



Используйте защитные перчатки



Используйте специальную защитную обувь



Изучите содержание паспорта

Рис. 2

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ	MP 6615W
Код	E1612.003.00
Ширина деки, мм	665
Ширина обработки, мм	650
Объем мусоросборника, л	100
Диапазон высот положения щётки, мм	-15 +35
Количество регулировок положения щётки, поз.	11
Оптимальная высота положения щётки над грунтом, мм	15
Габаритные размеры упаковки, мм	830x330x370
Масса изделия (нетто), кг	11,5

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|------------|---------|
| 1. Машина | – 1 шт. |
| 2. Паспорт | – 1шт. |

ВНИМАНИЕ!


Комплектация изделия может быть изменена без предварительного уведомления!

ВНИМАНИЕ!

На дополнительные расходные аксессуары и вспомогательные инструменты, поставляемые в комплекте (ключи, отвёртки и т.д.) гарантийные обязательства не распространяются.

Претензии по внешнему виду изделия, комплекту поставки и работоспособности оборудования рассматриваются на основании Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 07.07.2025) «О защите прав потребителей», по отношению к технически сложным товарам.

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

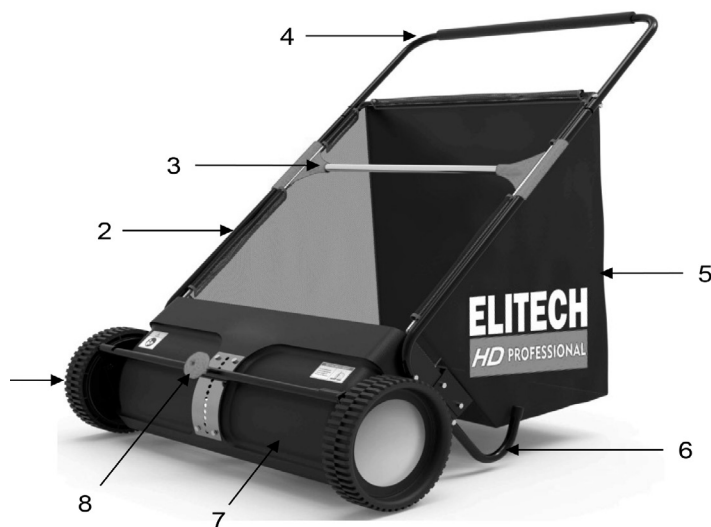

- 1 – колеса
- 2 – нижняя часть рукояток
- 3 – планка крепежная
- 4 – верхняя часть рукояток
- 5 – сборник
- 6 – опоры нижней части рукояток
- 7 – сборочно-подметальный узел
- 8 – фиксатор механизма регулировки высоты положения щётки

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

СБОРКА

ВНИМАНИЕ! При сборке машины надевайте защитные перчатки.

Комплект для сборки.

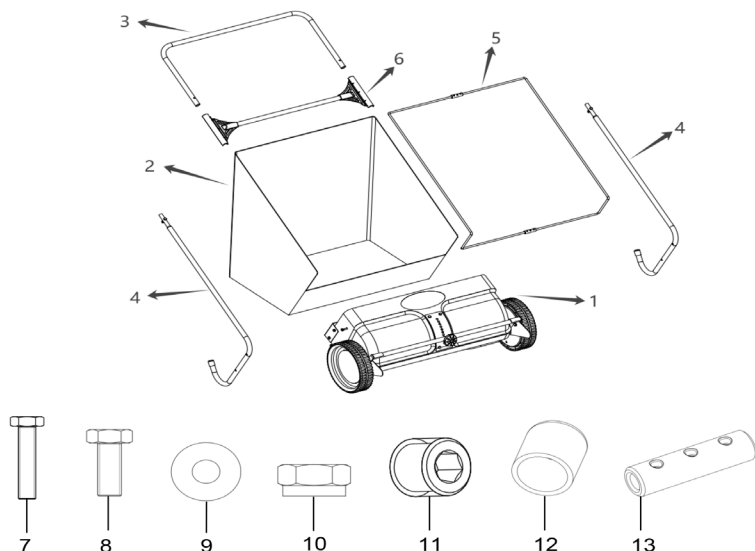


Рис. 4

Таблица 2

1. Сборочно-подметальный узел	1 шт.
2. Мешок сборника (ткань)	1 шт.
3. Верхняя часть рукояток	1 шт.
4. Нижняя часть рукояток	2 шт.
5. Каркас сборника (состоит из двух частей)	1 шт.
6. Планка крепежная	1 шт.
7. Болт М6х30	6 шт.
8. Болт М6х25	3 шт.
9. Шайба плоская Ø6х20мм	4 шт.
10. Гайка М6	6 шт.
11. Винт потайной с шестигранной головкой М5х4	4 шт.
12. Заглушка	2 шт.
13. Соединитель каркаса сборника	2 шт.

УСТАНОВКА РУКОЯТОК.

Достаньте машину из коробки, разложите и проверьте всю комплектацию.

Прикрутите нижние части рукояток 4 (Рис. 4) к сборочно-подметальному узлу с помощью двух болтов (7), двух шайб (9) и двух гаек (10) на каждую из сторон (Рис. 5)

Далее вставьте верхнюю часть рукояток (3) в трубки нижних частей рукоятки (4) и зафиксируйте двумя болтами (7) и двумя гайками (10) (Рис. 6).

Установите на трубки нижних частей рукояток (4) заглушки (12) (Рис. 7).

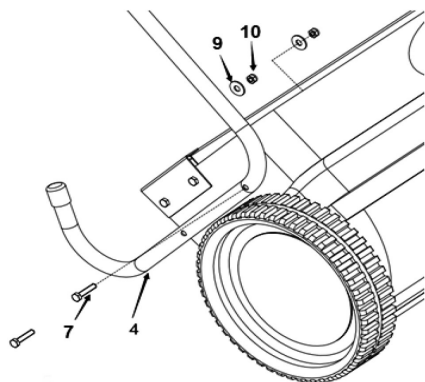


Рис. 5

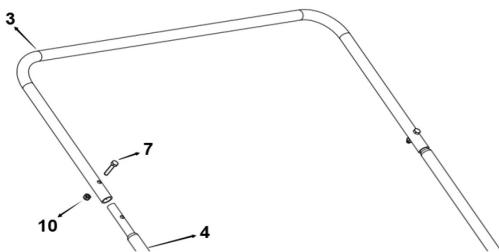


Рис. 6

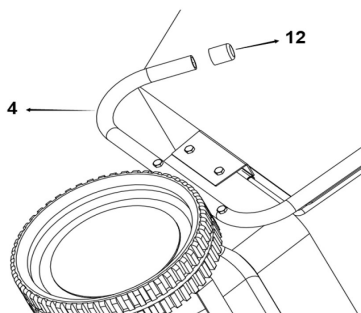


Рис. 7

УСТАНОВКА СБОРНИКА.

Проденьте две части каркаса сборника (5) в специальные петли на верхней части мешка сборника (2) (Рис. 8).

Соедините две части каркаса сборника с помощью соединителей (13) и зафиксируйте винтами (11) по два винта на каждый соединитель (Рис. 9).

Установите крепежную планку (6) на сборник, подсунив ее под крепежный каркас (Рис. 10).

Установите сборник (2) с установленной на него крепежной планкой (6) на трубки рукояток управления (4) (Рис. 11).

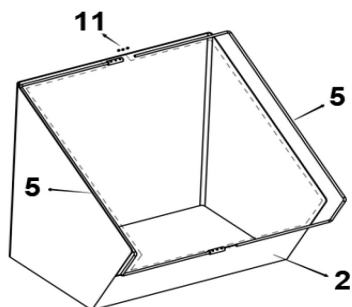


Рис. 8

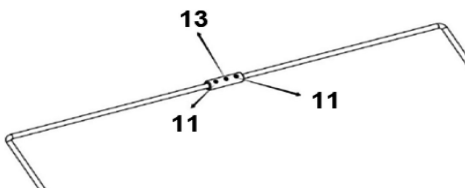


Рис. 9

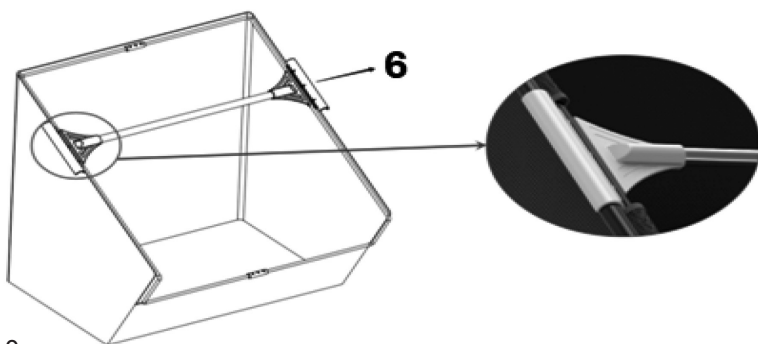


Рис. 10

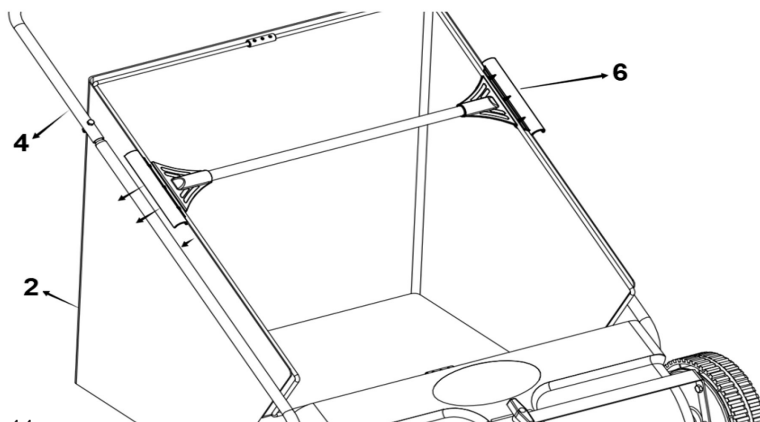


Рис. 11

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ЩЁТКИ НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ.

С помощью регулировки высоты щетки над поверхностью можно адаптировать машину к рельефу участка. Максимальная эффективность сбора достигается, когда 1/2 щетки углубляется в траву.

ВНИМАНИЕ! Всегда старайтесь косить газон с одинаковой высоты травы перед использованием механического сборщика травы и листьев.

Чтобы выбрать оптимальную высоту положения щетки машины над газоном, отверните винт 8 (рис. 12) против часовой стрелки. Переместите стопорный винт в верхние отверстия для того, чтобы опустить щетку, или в нижние отверстия для того чтобы поднять щетку. После регулировки закрутите стопорный винт (8) для фиксации выбранного положения щетки.

Позиция «8» соответствует положению щётки, кога она вплотную касается грунта. Оптимальным положением при эксплуатации – это позиция «5», когда щётка расположена на высоте 15мм над поверхностью газона, при котором усилия оператора будут минимальные, а эффективность при эксплуатации высокая.

Если участок не ровный и на газоны есть впадины, то у машины есть возможность опускать щётку на глубину 15мм ниже уровня газона. При этом надо принимать во внимание, что излишнее сжатие и давление на волокна при стандартном использовании может приводить к износу щётки.

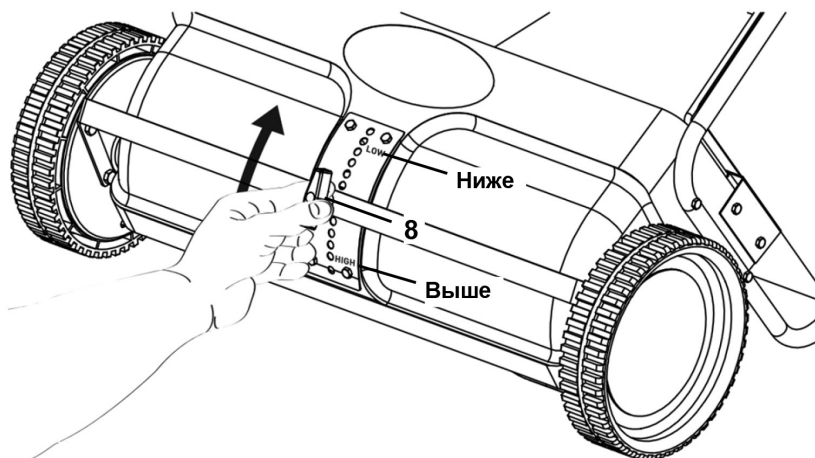


Рис. 12

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

Машина работает как механические грабли и поэтому является экологически чистым агрегатом. Вращающаяся щетка приводится в действие от колес. Чем лучше сцепление колес с поверхностью, тем эффективнее вращение щётки и сбор. Твердые предметы, например, крупные шишки, желуди, каштаны, и т.п. могут не подбираться. Крупные листья с черенками (например, каштан) сборщик листьев собирает плохо, так как они могут запутаться в элементах щетки.

Листва с дорожек с твердым покрытием или асфальта, особенно при высокой влажности, может подбираться не сразу. Эти места, возможно, придётся проходить несколько раз.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЧИСТКА

Удаляйте пыль и грязь с машины после каждого использования.

Промывайте щетки проточной водопроводной водой. Рис. 13.

Протирайте пластиковые детали влажной тканью.

ВНИМАНИЕ!

Не мойте машину струей воды под высоким давлением.

Не используйте для чистки химикаты, включая бензин или растворители. Некоторые из них могут повредить важные пластиковые детали.

На время хранения убирайте машину под навес для защиты от осадков и прямых солнечных лучей.

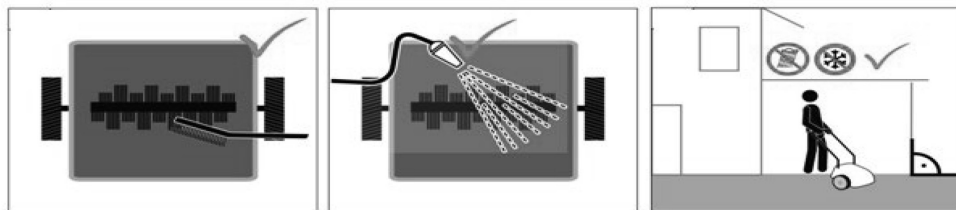


Рис. 13

Обслуживание подшипников колес и механизма привода щетки (рис. 14)

ВНИМАНИЕ! Если возникли трудности рекомендуем обращаться за помощью к любому официальному дилеру ELITECH.

Подшипники колеса и механизм привода щетки предварительно смазаны на заводе.

Обслуживание подшипников колеса и механизма привода щетки рекомендуется производить два раза в год, в начале сезона и после завершения сезона, или при необходимости, если машина используется в коммерческих целях.

Если щетка вращается с трудом, возможно, грязь попала в систему привода, поэтому механизм необходимо очистить и смазать.

1. Подденьте плоской отверткой и снимите колпак колеса.
2. Снимите стопорное кольцо с вала колеса, шайбу и колесо.
3. Очистите механизм привода, шестерни, внутреннюю поверхность колеса и подшипники от грязи.
4. Нанесите немного машинного масла или универсальной смазки (например WD 40) на подшипники, валы, шестерни и зубья шестерни на внутренней стороне колеса.

5. Установите колесо в обратной последовательности.

6. Аналогичные работы проведите с другим колесом.

После сборки проверьте работу храпового механизма. Щетка должна вращаться только при движении вперед.

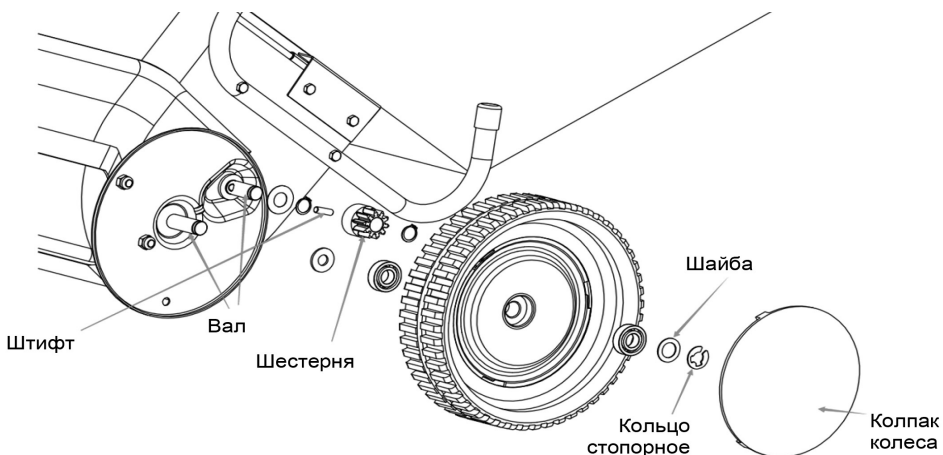


Рис. 14

При возникновении поломок или при необходимости замены щётки, обращайтесь к любому официальному дилеру ELITECH.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 3

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Листва плохо собирается	Положение щётки настроено неправильно.	Настройте регулятор высоты в соответствии с рельефом обрабатываемой поверхностью
Щетка вращается с повышенным усилием	Загрязнен привод вращения щётки	Очистите и смажьте подшипники

Если после выполнения описанных выше действий неполадки не исчезли, свяжитесь со специализированным сервисным центром ELITECH.

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка

Изделие в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от - 50 до + 50 °С и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°С) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Хранение

Изделие должно храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от + 5 до + 40°С и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°С).

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте изделие и его компоненты вместе с бытовым мусором. Утилизируйте изделие согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

12. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к профессиональному классу. Срок службы 10 лет.

13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И СЕРТИФИКАТЕ / ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Механические устройства без привода не подлежат обязательной сертификации. Данные о производителе, импортере, дате производства, находятся на корпусе машины, в Паспорте изделия и на упаковке.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с момента продажи Потребителю.

Срок службы изделия и комплектующих устанавливается производителем и указан в Паспорте.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устранение неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Ремонт и экспертиза товара, при обнаружении недостатка, производится только в авторизованных сервисных центрах, актуальный перечень которых можно найти на сайте elitech.ru

Гарантийный ремонт производится по предъявлению документа приобретения и гарантийного талона, а при отсутствии - срок начала гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки изделия, а также при отсутствии или частичном отсутствии или повреждении маркировочного шильдика и/или серийного номера изделия;

- эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, сильный нагрев, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари, нехарактерный выхлоп);

- механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и т.д.);

- повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов, при коррозии металлических частей;

- повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в изделие инородных предметов и жидкостей, материалов и веществ, засорение вентиляционных каналов (отверстий), масляных каналов, а также повреждения, наступившие вследствие перегрева, неправильного хранения, ненадлежащего ухода;

- естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей и материалов,

- вмешательства в работу или повреждения счётчика моточасов.

- перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся (но не ограничиваясь): появление цветов побежалости, одновременный выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например ротора и статора, выход из строя шестерни редуктора и якоря, первичной обмотки трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов изделия, или проводов электродвигателя под действием высокой температуры, а также вследствие несоответствия параметров электросети указанному в таблице номиналов для данного изделия;

- выхода из строя сменных приспособлений (звездочек, цепей, шин, форсунок, дисков, ножей кусторезов, газонокосилок и триммеров, лески и триммерных головок, защитных кожухов, аккумуляторов, свечей зажигания, топливных и воздушных фильтров, ремней, пилок, звездочек, цанг, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов и насадок для моек высокого давления, элементов натяжения и крепления (болтов, гаек, фланцев), воздушных фильтров и т.п.), а также неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

- несоблюдения требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшему выход из строя поршневой группы (залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и задигов на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);

- недостаточного количества масла или не соответствием типа масла в карте у компрессоров, 4-х тактных двигателей (наличие царапин и задигов на шатуне, коленвале, даже при наличии датчика уровня масла);

- выхода из строя расходных и быстроизнашивающихся деталей, сменных приспособлений и комплектующих (стартеры, приводные шестерни, направляющие ролики, приводные ремни, колеса, резиновые амортизаторы, уплотнители, сальники, лента тормоза, защитные кожухи, поджигающие электроды, термопары, сцепления, смазка, угольные щетки, ведущие звездочки, сварочная горелка (сопла, наконечники и направляющие каналы), стволы, клапана моек высокого давления, и т. п.), а так же на неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

- вмешательства с повреждением шлицев крепежных элементов, пломб, защитных стикеров и т.п.;

Гарантия не распространяется:

- На изделие, в конструкцию которого были внесены изменения и дополнения;
- На изделия бытового назначения, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных, промышленных целях (согласно назначению в руководстве по эксплуатации);

- На профилактическое и техническое обслуживание изделия (смазку, промывку, чистку, регулировку и т.д.);

- Неисправности изделия, возникшие вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными.

ВНИМАНИЕ!

Доставка изделия в сервисный центр осуществляется силами покупателя и за его счёт.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Артикул модели: _____

Дата выпуска: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Штамп торговой организации:

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен.
Петензий по внешнему виду товара и комплекту поставки не имею.

_____ (Подпись покупателя)

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра



ШАНОЎНЫ ПАКУПНІКІ!

Дзякуем, што выбралі прадукцыю ELITECH! Мы рэкамендуем вам уважліва вывучыць інфармацыю, прадстаўленую ў гэтай інструкцыі, і строга прытрымлівацца рэкамендацый адносна бяспекі, эксплуатацыі і тэхнічнага абслугоўвання абсталявання. Інфармацыя, якая змяшчаецца ў інструкцыі, заснавана на тэхнічных спецыфікацыях, даступных на момант вытворчасці. Гэта кіраўніцтва змяшчае неабходную і дастатковую інфармацыю для надзейнай і бяспечнай працы прадукту.

У сувязі з пастаянным удасканаленнем прадукцыі вытворца пакідае за сабой права ўносіць змены ў канструкцыю без уплыву на надзейнасць і эксплуатацыйную бяспеку, без асобнага паведамлення. У выніку тэхнічныя характарыстыкі, канфігурацыя і знешні выгляд прылады могуць адрознівацца ад апісаных у кіраўніцтве для набытай прадукцыі.

Дзейная і аўтарытэтная версія спецыфікацыі прадукту знаходзіцца ў адкрытым доступе на сайце elitech.ru, у раздзеле «Падрабязнасці мадэлі».

УВАГА! Пасля набыцця, калі ласка, праверце прадукт на наяўнасць механічных пашкоджанняў. Праверце змесціва ўпакоўкі і азнаёміцеся з умовамі гарантыі.

Скаргі, якія тычацца знешняга выгляду прадукту, змесціва ўпакоўкі і функцыянальнасці абсталявання, разглядаюцца ў адпаведнасці з Законам Расійскай Федэрацыі ад 7 лютага 1992 г. № 2300-1 (з улікам папраўкі ад 7 ліпеня 2025 г.) «Аб абароне правоў спажывцоў» у дачыненні да тэхнічна складаных тавараў.

ЗМЕСТ

1. ПРЫЗНАЧЭННЕ.....	20
2. МЕРЫ БЯСПЕКІ.....	20
3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ	22
4. ЗМЕСТ	23
5. АПІСАННЕ КАНСТРУКЦЫІ	23
6. ПАДГОТОВКА ДА ПРАЦЫ.....	24
7. ЭКСПЛУАТАЦЫЯ	27
8. ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ.....	28
9. МАГЧЫМЫЯ ПАЛОМКІ І МЕТАДЫ ІХ УСУНЕННЯ	30
10. ТРАНСПАРТАВАННЕ І ЗАХОЎВАННЕ	30
11. УТЫЛІЗАЦЫЯ	30
12. ТЭРМІН СЛУЖБЫ	30
13. ВЫТВОРЦА, ІМПАРЦЁР І ДАДЗЕННІ АБ СЕРТЫФІКАЦЫІ/ДЭКЛАРАЦЫІ ТА ДАТА ВЫТВОРСТВА	31
14. УМОВЫ ГАРАНТЫІ	31

1. ПРЫЗНАЧЭННЕ

Механічны зборнік лісця і травы (далей — прылада) прызначаны для прыбірання лісця, травы, дробных галінак і іншых садовых адходаў з газонаў і ўчасткаў з змешанымі паверхнямі, у тым ліку для камерцыйнага выкарыстання. Агрэгат не мае рухавіка і перамяшчаецца, а таксама працуе за кошт фізічных намаганняў аператара.

Рэкамендуецца эксплуатаваць машыну пры тэмпературы навакольнага асяроддзя ад -5°C да $+50^{\circ}\text{C}$ і адноснай вільготнасці не больш за 80%.

Машына не прызначана для прыбірання будаўнічых адходаў (зламанай цэгля, плітак, асфальту і г.д.). Забараняецца выкарыстоўваць механічны зборнік у мэтах, іншых, чым тыя, для якіх ён прызначаны.

2. МЕРЫ БЯСПЕКІ

Перад выкарыстаннем прылады, калі ласка, уважліва прачытайце інфармацыю, што змешчана ў гэтай інструкцыі, азнаёміцеся з элементамі кіравання і інструкцыямі па тэхніцы бяспекі. Калі ласка, захавайце гэтую інструкцыю ў бяспечным месцы, бо яна можа спатрэбіцца вам у будучыні.

Пры камерцыйным выкарыстанні машыны, для забеспячэння вашай камфортнасці і абароны ад траўмаў, асабліва пры працы ў вільготнае надвор'е, надзявайце ахоўныя пальчаткі і абутак з неслізкай падэшвай. Не працуйце басанож. Надзявайце адзенне з шчыльнай тканіны і пазбягайце вольнага адзення, якое можа зачапіцца за кусты і галіны. Заўсёды насіце трывалыя доўгія штаны. Калі на вуліцы моцны вецер, які можа прывесці да таго, што пыл трапіць вам у вочы, надзявайце ахоўныя акуляры або шчыток для твару. Рыс. 1.



Рыс. 1

Перад пачаткам працы заўсёды правярайце тэхнічную цэласнасць машыны і яе органаў кіравання, каб пераканацца ў правільнасці зборкі. Рэгулярна правярайце, ці ўсе зборкі і агрэгаты правільна ўсталяваны і надзейна замацаваны.

Усе няспраўныя дэталі, кампаненты і аксесуары неабходна замяніць на новыя. Выкарыстоўвайце толькі арыгінальныя запчасткі ELITECH.

Перад працай на аб'екце прыбярэйце з зоны апрацоўкі ўсе чужародныя прадметы (камяні, галіны, металічныя палкі і г.д.), бо яны могуць захрасці і пашкодзіць круцільную шчотку і кампаненты прылады машыны.

Експлуатуйце машыну толькі ў светлы час сутак або пры добрым штучным асвятленні.

Не рэкамендуецца эксплуатаваць машыну падчас дажджу. Гэта можа прывесці да пашкоджання кампанентаў і зборак.

Любы рамонт машыны, за выключэннем чысткі, павінен праводзіцца ў аўтарызаваным сэрвісным цэнтры ELITECH

АБСЛУГОЎВАННЕ

УВАГА!

Рэкамендуецца праводзіць рамонт абсталявання ў аўтарызаваным сэрвісным цэнтры ELITECH, выкарыстоўваючы толькі арыгінальныя запчасткі.

ПЕРАСТЯРОГА!

Забараняецца самастойна ўносіць якія-небудзь змены ў канструкцыю прылады. Вытворца і пастаўшчык не нясуць адказнасці за любыя наступствы, якія з гэтага вынікаюць (траўмы і пашкоджанне прадукту). Адмова ў працы прылады, выкліканая ўнясеннем змен у яе канструкцыю, не ахоплена гарантыяй.

ПАПЯРЭДЖАННЕ!

Выкарыстанне прылады ў любых мэтах, іншых, чым тыя, што пазначаны ў гэтай інструкцыі, з'яўляецца парушэннем умоў бяспечнай эксплуатацыі і анулюе гарантыйныя абавязацельствы пастаўшчыка. Вытворца і пастаўшчык не нясуць адказнасці за шкоду, выкліканую няправільным выкарыстаннем прадукту. Адмова прылады ў выніку няправільнага выкарыстання не пакрываецца гарантыяй.

Крытэрыі крытычных станаў

Папярэджанне! Калі падчас працы машыны з'яўляюцца незвычайныя гукі або пашкоджаны кіравальныя ручкі ці зборнік і швабранаая сістэма, агледзьце машыну на наяўнасць пашкоджанняў і няспраўнасцяў. Калі вы не можаце выправіць праблему самастойна, звярніцеся ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр ELITECH.

Выкарыстаны папераджальныя сімвалы. Рys. 2



Выкарыстоўвайце сродкі абароны вачэй і вушэй



Насіце ахоўныя пальчаткі



Насіце спецыяльнае абутак бяспекі



Прачытайце змест кіраўніцтва

Рys. 2

3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

Табліца 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ	MP 6615W
Код	E1612.003.00
Шырыня панэлі, мм	665
Рабочая шырыня, мм	650
Аб'ём кантэйнера для смецця, л	100
Дыяпазон рэгулявання вышыні шчоткі, мм	-15 +35
Колькасць пазіцый рэгулявання шчоткі, паз.	11
Аптырысная вышыня шчоткі над зямлёй, мм	15
Памеры ўпакоўкі, мм	830x330x370
Вага прадукту (нетта), кг	11,5

4. ЗМЕСТ

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| 1. Машына | – 1 шт. |
| 2. Кіраўніцтва па эксплуатацыі | – 1 асобнік |

УВАГА!


Канфігурацыя прадукту можа змяняцца без папярэдняга паведамлення!

УВАГА!

Гарантыя не распаўсюджваецца на дадатковыя расходныя прыналежнасці і дапаможныя інструменты, якія пастаўляюцца ў камплекце (ключы, адвёрткі і г.д.).

Скаргі, якія тычацца знешняга выгляду прадукту, камплектацыі і функцыянальнасці абсталявання, разглядаюцца ў адпаведнасці з Законам Расійскай Федэрацыі ад 07.02.1992 № 2300-1 (з унясеннем змяненняў ад 07.07.2025) «Аб абароне правоў спажывцоў» у дачыненні да тэхнічна складанай прадукцыі.

5. АПІСАННЕ КАНСТРУКЦЫІ

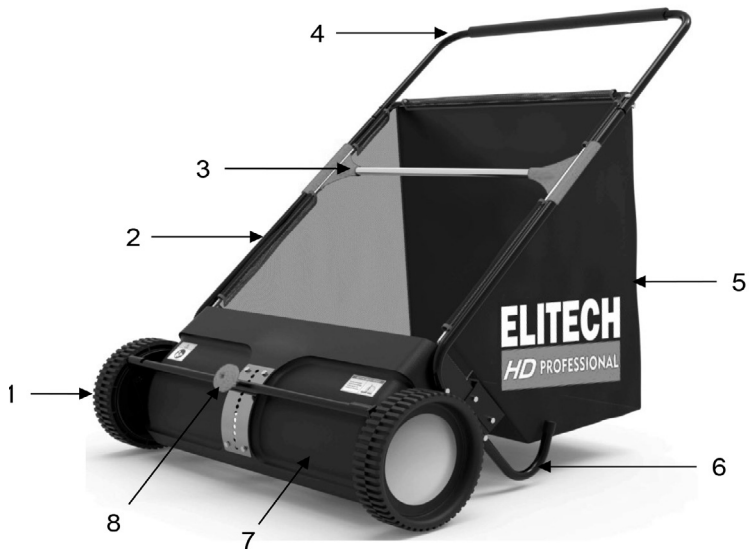



Рыс. 3

- 1 – колы
- 2 – ніжняя частка ручак
- 3 – мантажная плата
- 4 – верхняя частка ручак
- 5 – зборка
- 6 – ніжнія апоры ручак
- 7 – зборна-мятучая аграгацыя
- 8 – фіксатар механізма рэгулявання вышыні шчоткі

6. ПАДГОТОВКА ДА ПРАЦЫ

ЗБОРКА

АСЦЯРОЖНА! Пры зборцы машыны выкарыстоўвайце ахоўныя пальчаткі.
Камплект для зборкі.

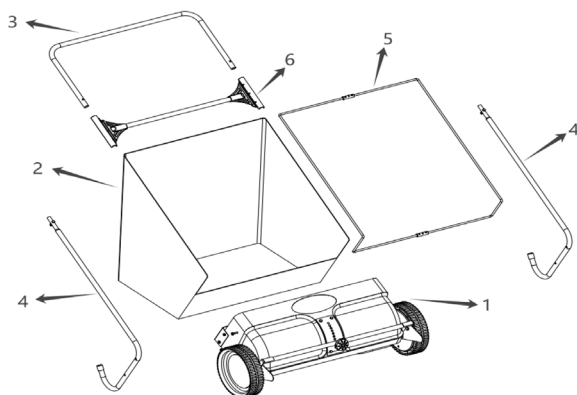

Рыс. 4

Табліца 2

1. Зборна-ўборкачны блок	1 шт.
2. Зборны мех (таніна)	1
3. Верхняя частка ручак	1
4. Ніжняя частка ручак	2 шт.
5. Зборка рамы (складаецца з дзвюх частак)	1
6. Мацавальны кранштэйн	1
7. Балта М6х30	6 шт.
8. Шруба М6х25	3 шт.
9. Плаская шайба, Ø6 x 20 мм	4 шт.
10. Гайка М6	6 шт.
11. Вінт з патаўчанай галоўкай і шасціграннай галоўкай М5х4	4 шт.
12. Заглушка	2 шт.
13. Злучальнік рамы	2 шт.


МАНТАЖ РУЧАК.

Дастаньце машыну з скрынкі, распакуйце яе і праверце наяўнасць усіх дэталей.


Прыкруціце ніжнія часткі ручак 4 (Рыс. 4) да зборкі і ўборкі з дапамогай двух балтоў (7), двух шайбаў (9) і двух гаек (10) з кожнага боку (Рыс. 5)

Затым устаўце верхнія часткі ручак (3) у трубы ніжніх частак ручак (4) і замацуйце іх двума балтамі (7) і двума гайкамі (10) (Рыс. 6).


Надзеньце заглушкі (12) на трубы ніжніх секцый ручак (4) (Рыс. 7).

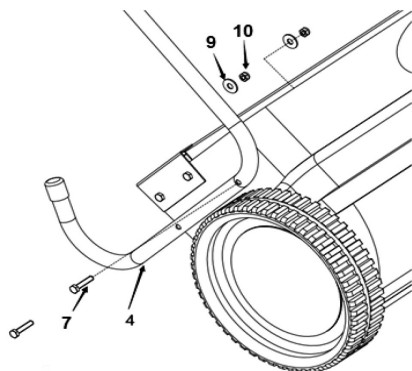

Рыс. 5

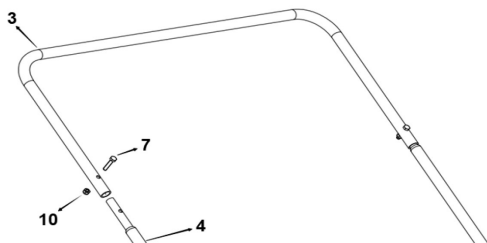

Рыс. 6

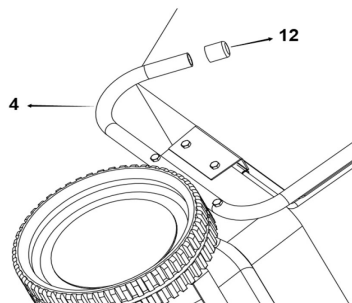

Рыс. 7


МАНТАЖ КАЛЕКТАРА.

Прасуньце дзве часткі рамы зборніка (5) праз спецыяльныя петлі ў верхняй частцы мешка зборніка (2) (Рыс. 8).


Злучыце дзве часткі рамы зборніка з дапамогай каннектараў (13) і замацуйце іх шрубамі (11), выкарыстоўваючы па дзве шрубы на кожны каннектар (Рыс. 9).

Усталюйце мантажны кранштэйн (6) на зборнік, прасунуўшы яго пад мантажную раму (Рыс. 10).


Усталюйце зборную частку (2) з прымацаваным да яе мантажным кранштэйнам (6) на трубы ручак кіравання (4) (Рыс. 11).

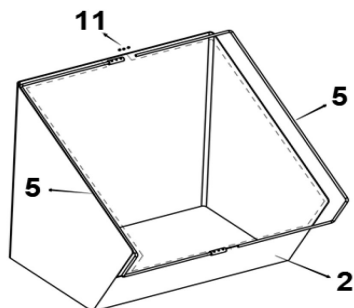


Рыс. 8

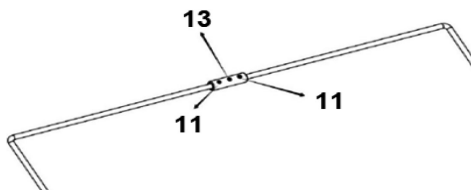

Рыс. 9

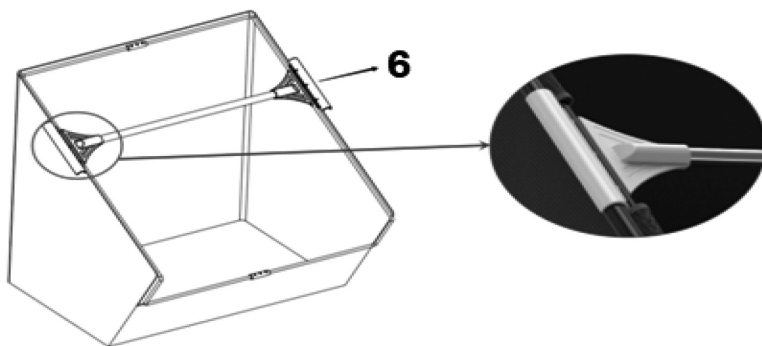

Рыс. 10

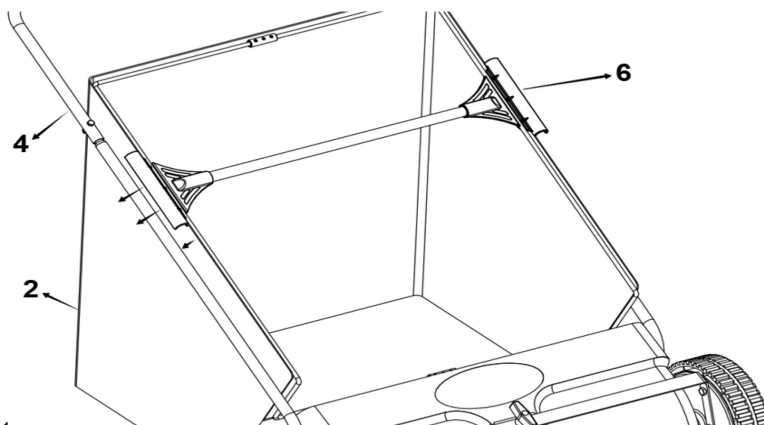

Рыс. 11

7. ЕКСПЛУАТАЦЫЯ

РЭГУЛІРОВАЊКА ПАЗЫЦЫІ ШЧОТКІ НАД ПАВЕРХНЕЙ.


Рэгуляваннем вышыні шчоткі над паверхняй можна адаптаваць машыну да рэльефу. МаксіРысыная эфектыўнасць збору дасягаецца, калі палова шчоткі заходзіць у траву.

ВАЖНА! Заўсёды імкніцеся скасіць газон на адну і тую ж вышыню перад выкарыстаннем механічнага зборніка травы і лісця.

Каб выбраць аптыРысную вышыню шчоткі над газонам, павярніце вiнт 8 (Рыс. 12) па гадзiннiкавай стрэлцы. Перамясцiце фiксуючую шрубу ў верхнiя адтулiны, каб апусцiць шчотку, або ў нiжнiя адтулiны, каб падняць шчотку. Пасля рэгулявання зацягнiце фiксуючую шрубу (8), каб замацаваць выбранае становiшча шчоткi.

Пазiцыя «8» адпавядае поўнаму кантакту шчоткi з зямлiй. АптыРысная рабочая пазiцыя — «5», пры якой шчотка размяшчаецца на 15 мм над паверхняй газона, што забяспечвае мiнiРысныя намаганнi аператара i высокую эфектыўнасць працы.

Калi мясцовасць няроўная i на газоне ёсць ўпадзiны, машына можа апусцiць шчотку на глыбiню да 15 мм нiжэй за ўзровень газона. Аднак варта адзначыць, што празмернае сцiсканне i цiск на валокны падчас звычайнага выкарыстання могуць прывесцi да зносу шчоткi.

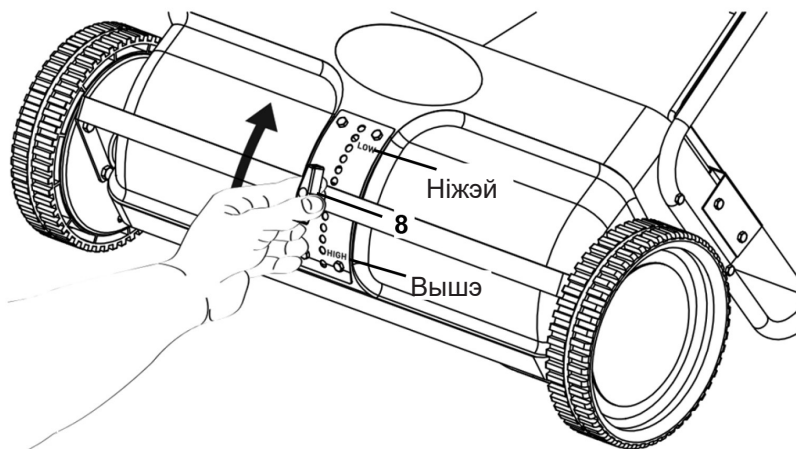

Рыс. 11

РЭКАМЕНДАЦЫІ ПА ВЫКАРЫСТАННІ.

Машына працуе як механічны грабель і таму з’яўляецца экалагічна чыстым прыстасаваннем. Вулічкі круціцца за кошт колаў. Чым лепш калёі трымаюць паверхню, тым больш эфектыўным з’яўляецца кручэнне вулічак і збор лісця. Цвёрдыя прадметы, такія як буйныя хваёвыя шышкі, жалудзі, каштаны і г.д., могуць быць не сабраны. Буйныя лісце са сцяблінкамі (напрыклад, каштаны) лістазборнік збірае дрэнна, бо яны могуць забытацца ў элементах шчоткі.

Лісце з дарожак з цвёрдым пакрыццём або асфальту, асабліва пры высокай вільготнасці, можа быць не паднята адразу. Магчыма, вам спатрэбіцца праехаць па гэтых участках некалькі разоў.

8. ТЕХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ

ЧЫСТКА

Пасля кожнага выкарыстання змывайце пыл і бруд з прылады.

Прамыйце шчоткі пад праточнай вадой. Рыс. 13.


Працерці пластыкавыя дэталі вільготнай анучай.

АСЦЯРОЖНА!

Не мойце аўтамабіль высокацісквым вадзяным струменем.

Не выкарыстоўвайце хімічныя сродкі, у тым ліку бензін або растваральнікі, для чысткі. Некаторыя з іх могуць пашкодзіць важныя пластыкавыя дэталі.

Падчас захоўвання аўтамабіля стаўце яго пад навес, каб абараніць ад дажджу і прамога сонечнага святла.

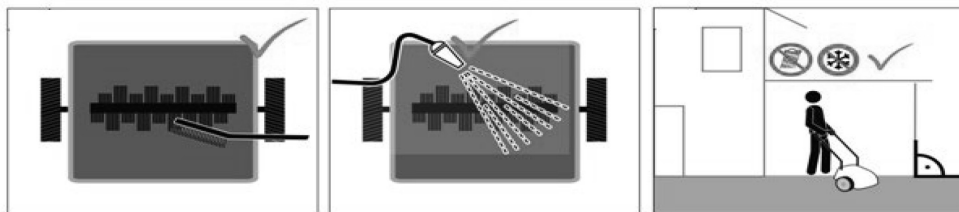

Рыс. 13.

Абслугоўванне падшыпнікаў кола і механізму з шчотачным прывадам (Рыс. 14)


УВАГА! Калі ў вас узнікнуць цяжкасці, мы рэкамендуем звярнуцца па дапамогу да любога афіцыйнага дйлера ELITECH.

Колавая падшыпнікі і механізм прывада шчоткі змазаны на заводзе.

Рэкамендуецца абслугоўваць падшыпнікі колаў і механізм прывада шчоткі два разы на год: на пачатку сезона і пасля яго заканчэння, або па меры неабходнасці, калі машына выкарыстоўваецца ў камерцыйных мэтах.

Калі шотка круціцца з цяжасцю, магчыма, у сістэму прывада трапіла бруд, таму механізм неабходна ачысціць і змазаць.

- 1.Здыміце каўпачок кола плоскай адвёрткай.
 - 2.Зніміце ўтрымліваючы прэсцёнак з вала кола, шайбу і кола.
 - 3.Ачысціце ад бруду прывадны механізм, зубчастыя перадачы, унутраную паверхню кола і падшыпнікі.
 - 4.Нанясіце невялікую колькасць машыннага алею або ўніверсальнай змазкі (напрыклад, WD-40) на падшыпнікі, валы, зубчастыя перадачы і зубцы на ўнутраным баку кола.
 - 5.Змантуйце кола ў зваротным парадку.
 - 6.Выканайце тую ж працэдуру на іншым коле.
- Пасля зборкі правярце працу механізму рашоткі. Шотка павінна круціцца толькі пры руху наперад.

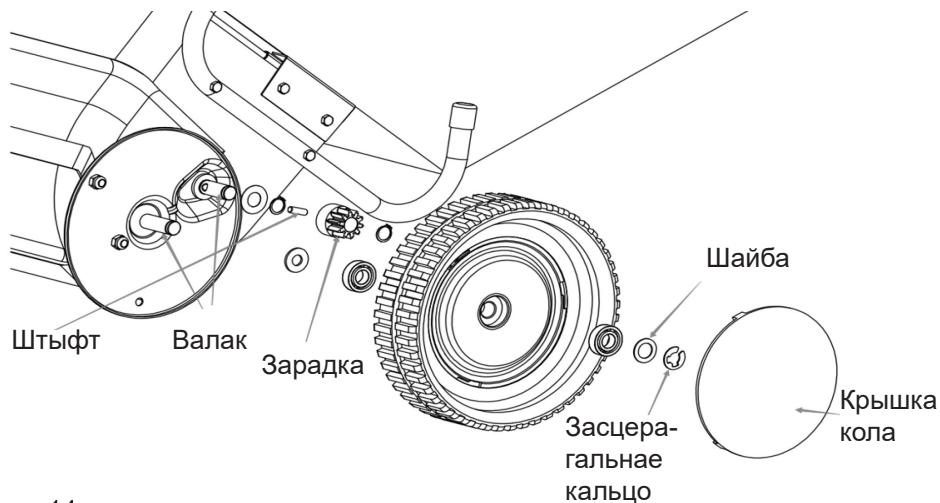

Рыс. 14

У выпадку адмовы або пры неабходнасці замены шоткі, калі ласка, звярніцеся да любога аўтарызаванага дйлера ELITECH.

9. МАГЧЫМЫЯ ПАЛОМКІ І МЕТАДЫ ІХ УСУНЕННЯ

Табліца 3

Непаладка	Магчымая прычына	Крокі па ліквідацыі няспраўнасцей
Лісце не збіраецца на- лежным чынам	Пазіцыя шчоткі зададзе- на няправільна.	Рэгулюйце вышыню ў ад- паведнасці з рэльефам апрацоўваемай паверхні
Шчотка круціцца з занад- та вялікай сілай	Прывад шчоткі брудны	Ачысціце і змажце пад- шыпнікі

Калі праблема захоўваецца пасля выканання вышэйапісаных крокаў, звярніцеся ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр ELITECH.

10. ТРАНСПАРТАВАННЕ І ЗАХОЎВАННЕ

Транспарціроўка

Прадукцыю ў арыгінальнай упакоўцы вытворцы можна перавозіць усімі відамі крытага транспарту пры тэмпературы паветра ад -50 да $+50$ °C і адноснай вільготнасці да 80 % (пры тэмпературы $+25$ °C) у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, якія прымяняюцца да адпаведнага віду транспарту.

Захоўванне

Прадукт павінен захоўвацца ў арыгінальнай упакоўцы вытворцы ў абагрэтым, вентыляваным памяшканні пры тэмпературы ад $+5$ да $+40$ °C і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы $+25$ °C).

11. УТЫЛІЗАЦЫЯ

Не выкідвайце выраб і яго кампаненты са смеццем бытавога паходжання. Выкідайце выраб у адпаведнасці з дзеючымі правіламі ўтылізацыі прамысловых адходаў.

12. ТЭРМІН СЛУЖБЫ

Гэты прадукт класіфікуецца як прафесійнага прызначэння. Тэрмін службы: 10 гадоў.

13. ВЫТВОРЦА, ІМПАРЦЁР І ДАДЗЕННІ АБ СЕРТЫФІКАЦЫІ/ ДЭКЛАРАЦЫІ ТА ДАТА ВЫТВОРСТВА

Механічныя прылады, якія не працуюць ад электрасілкавання, не падлягаюць абавязковай сертыфікацыі. Падрабязная інфармацыя пра вытворцу, імпарцёра і дату выпуску знаходзіцца на корпусе прылады, у тэхнічным лісце прадукту і на ўпакоўцы.

14. УМОВЫ ГАРАНТЫ

Гарантыйны тэрмін на прадукт складае 24 месяцы з даты продажу спажываўцу.

Тэрмін службы прадукту і яго кампанентаў вызначаецца вытворцам і ўказваецца ў Тэхнічным апісанні прадукту.

Падчас гарантыйнага тэрміну пакупнік мае права на бясплатнае выпраўленне дэфектаў, выкліканых вытворчымі недахопамі. Рамонт і праверка прадукцыі ў выпадку выяўлення дэфекту павінны праводзіцца толькі ў аўтарызаваных сэрвісных цэнтрах, актуальны спіс якіх можна знайсці на сайце elitech.ru

Гарантыйны рамонт праводзіцца пры прад'яўленні доказаў куплі і гарантыйнай карткі; у выпадку іх адсутнасці гарантыйны тэрмін разлічваецца з даты вытворчасці.

Запчасткі, замененыя ў рамках гарантыі, становяцца ўласнасцю сэрвіснага цэнтра.

Гарантыйны сэрвіс не распаўсюджваецца на прадукцыю, у якой дэфекты ўзніклі ў выніку:

- невыканання ўмоў і правілаў эксплуатацыі, захоўвання і/або перавозкі прадукту, а таксама ў выпадку адсутнасці, частковай адсутнасці або пашкоджання ідэнтыфікацыйнай пласціны і/або серыйнага нумара прадукту;

- эксплуатацыі прадукту, які праяўляе прыкметы няспраўнасці (надмерны шум, вібрацыя, празмернае нагрэў, няроўны кручэнне, страта магутнасці, зніжэнне хуткасці, моцнае іскрачыванне, пах гару, незвычайныя выхляпныя газы);

- механічныя пашкоджанні (трэшчыны, сколы, ўвагнутасці, дэфармацыі і г.д.);

- пашкоджанні, выкліканыя ўздзеяннем карозійных асяроддзяў, высокіх тэмператур або іншых знешніх фактараў, уключаючы карозію металічных частак;

- пашкоджанні, выкліканыя моцным унутраным або знешнім забруджваннем, пранікненнем у прадукт чужых прадметаў, вадкасцей, матэрыялаў і рэчываў, закаркаваннем вентыляцыйных каналаў (адтулін) і масляных праходаў, а таксама пашкоджанні ў выніку перагрэву, няправільнага захоўвання або неналежага абслугоўвання;

- натуральны знос падшыпнікаў, труццачых і перадачых дэталей і матэрыялаў;

- несанкцыянаванае ўмяшанне ў лічальнік працоўных гадзін або пашкоджанне яго.

- перагрузку або няправільную эксплуатацыю. Відавочныя прыкметы перагрузкі прадукту ўключаюць (але не абмяжоўваюцца): з'яўленне дэфармацыі, адначасовую адмову спалучаных або паслядоўных дэталей, напрыклад, ротара і статора, адмову рэдуктарнай перадачы і арматуры, адмову асноўнай абмоткі трансфарматара, дэфармацыю або плаўленне дэталей, збораў прадукту або правадоў электрарухавіка пад уздзеяннем высокіх тэмператур, а таксама з-за неадпаведнасці параметраў сілкавання тым, што ўказаны ў табліцы характарыстык гэтага прадукту;

- адмова здымных аксесуараў (зубчастыя колы, ланцугі, штангі, сопла, дыскі, лязы для жывёларэзак, газонакасілак і трымераў, шнуры і галоўкі трымера, ахоўныя каўпакі, акумулятары, свечы, паліўныя і паветраныя фільтры, рамяні, пілы, зоркі, патроны, электроды для зваркі, шлангі, пісталеты і сопла для мыек высокага ціску, нацяжныя і мацавальныя элементы (балты, гайкі, фланцы), паветраныя фільтры і г.д.), а таксама адмовы прадукту, выкліканыя такімі відамі зносу;

- невыкананне патрабаванняў да складу і якасці паліўнай сумесі, што прыводзіць да адмовы поршневай групы (закліньвання поршневага кольца і/або наяўнасці драпін і пацёртасцей на ўнутранай паверхні цыліндра і паверхні поршня, разбурэння або плаўлення падшыпнікаў шатуна і поршневага пальца);

- недастатковая колькасць масла або выкарыстанне масла няправільнага тыпу ў картэр кампрэсараў і 4-тактных рухавікоў (пацёкі і пашкоджанні на поршневай газу і каленчатым вале, нават пры наяўнасці датчыка ўзроўню масла);

- адмова расходных і хутказносных дэталей, заменных кампанентаў і аксесуараў (пускавыя прылады, прывадныя зубчастыя перадачы, вядучыя ролікі, прывадныя рамяні, колы, гумовыя амартызатары, ушчыльненні, масляныя ўшчыльненні, тармажныя накладкі, ахоўныя пакрывы, кантакты запальвання, тэрэчныя пары, счапленні, змазка, вугляродныя шчоткі, прывадныя зоркі, зварныя паходні (сопла, насадкі і кіруючыя канаўкі), цыліндры, клапаны высокаціску, клапаны мыйкі высокага ціску і г.д.), а таксама дэфекты прадукцыі, выкліканыя гэтымі відамі зносу;

- несанкцыянаванае ўмяшанне, якое прывяло да пашкоджання пазавых паверхняў мацаванняў, ушчыльненняў, ахоўных налёпак і г.д.;

Гарантыя не распаўсюджваецца на:

- Прадукцыю, у якой былі зроблены змены або дапаўненні;
- Прадукцыю, прызначаную для бытавога выкарыстання, якая выкарыстоўваецца для ажыццяўлення прадпрыРысьніцкай дзейнасці або ў прафесійных ці прамысловых мэтах (як пазначана ў кіраўніцтве па эксплуатацыі);
- прафілактычнае і тэхнічнае абслугоўванне прадукту (змазка, прамыўка, ачыстка, рэгуляванне і г.д.);
- Дэфекты прадукту, выкліканыя выкарыстаннем неарыгінальных аксесуараў, дапаможных тавараў і запасных частак.

ЗВЯРНИЦЕ ЎВАГУ!

Дастаўка прадукту ў сэрвісны цэнтр ажыццяўляецца за кошт пакупніка і з'яўляецца яго адказнасцю.



ГАРАНТИЙНЫ ТАЛОН

Найменне вырабу: _____

Мадэль: _____

Артыкул мадэлі: _____

Дата выпуску: _____

Серыйны нумар: _____

Дата продажу: _____

Штамп гандлёвай арганізацыі:

З умовамі гарантыйнага абслугоўвання азнаёмлены.
Прэтэнзій па вонкавым выглядзе тавара і камплекту пастаўкі не маю.

_____ (Подпіс пакупніка)



АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра



АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра



АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра



ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

ELITECH өнімдерін таңдағаныңызға рахмет! Осы нұсқаулықтағы ақпаратты мұқият оқып, жабдықты қауіпсіз пайдалану, жұмыс істету және техникалық қызмет көрсету жөніндегі ұсыныстарды қатаң сақтауды ұсынамыз. Нұсқаулықтағы ақпарат өндіру кезінде қолжетімді техникалық сипаттамаларға негізделген. Бұл нұсқаулық өнімнің сенімді және қауіпсіз жұмыс істеуі үшін қажетті және жеткілікті ақпаратты қамтиды.

Өнімді үздіксіз жетілдіру барысында өндіруші сенімділік пен жұмыс қауіпсіздігіне әсер етпей, алдын ала ескертусіз дизайнды өзгерту құқығын өзіне қалдырады. Сондықтан құрылғының техникалық сипаттамалары, конфигурациясы және сыртқы түрі сатып алынған өнімге арналған нұсқаулықта сипатталғаннан өзгеше болуы мүмкін.

Өнімнің ағымдағы және ресми нұсқасы elitech.ru сайтында, модельдің сипаттамалары бөлімінде жарияланған.

HAZAP AУДАРЫҢЫЗ! Өнімді сатып алған кезде механикалық зақымдануларға тексеріңіз. Қаптаманың мазмұнын тексеріп, кепілдік шарттарымен танысыңыз. Өнімнің сыртқы түрі, қаптама мазмұны және жабдықтың функционалдылығы жөніндегі талаптар техникалық тұрғыдан күрделі тауарларға қатысты Ресей Федерациясының 1992 жылғы 7 ақпандағы № 2300-1 «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңына (2025 жылғы 7 шілдедегі өзгерістерімен) сәйкес қарастырылады.

МАЗМҰНЫ

1. КҮТІЛГЕН ПАЙДАЛАНЫЛУЫ.....	38
2. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ	38
3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР.....	40
4. МАЗМҰНЫ	41
5. ДИЗАЙН СИПАТТАМАСЫ.....	41
6. ЖҰМЫСҚА ДАЯРЛЫҚ	42
7. ЖҰМЫС	45
8. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	46
9. МҮМКІН АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӨДІСТЕРІ.....	48
10. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ.....	48
11. ЭЛИМИНАЦИЯ.....	48
12. ПАЙДАЛАНУ МЕРЗІМІ	48
13. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ ЖӘНЕ	49
СЕРТИФИКАТ/ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕТАЛЬДАРЫ МЕН ӨНДІРІС КҮНІ	49
14. КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ	49

1. КҮТІЛГЕН ПАЙДАЛАНЫЛУЫ

Механикалық жапырақ пен шөп жинағыш (әрі қарай – машина) газоннан, арас беткейлері бар аймақтардан, соның ішінде коммерциялық мақсатта жапырақтарды, шөптерді, ұсақ бұтақтарды және басқа да бақ қалдықтарын тазалауға арналған. Құрылғыда қозғалтқыш жоқ және ол оператордың физикалық күшімен қозғалып, басқарылады.

Құрылғыны сыртқы ауа температурасы -5°C -ден $+50^{\circ}\text{C}$ -ге дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жағдайда пайдалану ұсынылады.

Машина құрылыс қалдықтарын (сынық кірпіштер, плиткалар, асфальт және т.б.) тазалауға арналмаған. Механикалық жинағышты оның мақсатына сай емес басқа да мақсаттарда пайдалануға тыйым салынады.

2. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықтағы ақпаратты мұқият оқып, басқару элементтерімен және қауіпсіздік нұсқауларымен танысыңыз. Осы нұсқаулықты болашақта қажет болуы мүмкін жерде сақтап қойыңыз.

Машинаны коммерциялық мақсатта пайдаланған кезде, әсіресе ылғалды ауа райында жұмыс істегенде, жарақаттан қорғану және өзін-өзі жайлы сезіну үшін сырғанамайтын табанды қорғаныс қолғаптары мен аяқ киім киіңіз. Аяқ киімсіз жұмыс істемеңіз. Қалың матадан жасалған киім киіңіз және бұталар мен бұтақтарға ілініп қалуы мүмкін бос киімнен аулақ болыңыз. Әрқашан берік, ұзын шалбар киіңіз. Егер сыртта күшті жел болса және ол шаңның көзіңізге түсуіне әкелуі мүмкін болса, қорғаныс көзілдірігі немесе бет қалқаншасын киіңіз. 1-сурет.



1-сурет

Жұмысты бастамас бұрын машинаның құрылымдық тұтастығын және басқару элементтерінің дұрыс жиналғанын әрқашан тексеріңіз. Барлық жинақтар мен блоктың дұрыс орнатылып, сенімді бекітілгенін жүйелі түрде тексеріңіз.

Барлық ақаулы бөлшектер, компоненттер және керек-жарақтар жаңасына ауыстырылуы тиіс. Тек түпнұсқа ELITECH қосалқы бөлшектерін пайдаланыңыз.

Жұмыс істеу алдында өңделетін аймақтан барлық бөгде заттарды (тастар, бұтақтар, металл таяқшалар және т.б.) алып тастаңыз, себебі олар айналмалы щетка мен машинаның қозғалтқыш компоненттерін зақымдауы мүмкін.

Машинаны тек күндізгі уақытта немесе жақсы жасанды жарықта пайдаланыңыз.

Машинаны жаңбырлы ауа-райында пайдалану ұсынылмайды. Бұл компоненттер мен құрастырмаларға зақым келтіруі мүмкін.

Тазалаудан басқа барлық жөндеу жұмыстары уәкілетті ELITECH сервис орталығында жүргізілуі тиіс.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Жабдықты жөндеуді тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдалана отырып, уәкілетті ELITECH сервис орталығында жүргізу ұсынылады.

ЕСКЕРТУ!

Құрылғының конструкциясына өз бетіңізше кез келген өзгерістер енгізуге тыйым салынады. Өндіруші мен жеткізуші осыған байланысты туындайтын кез келген салдарлар (жарақаттар мен өнімге келтірілген зиян) үшін жауапкершілікті өз мойнына алмайды. Құрылғының конструкциясына енгізілген өзгерістер салдарынан болған ақаулар кепілдікпен жабылмайды.

ЕСКЕРТУ!

Құрылғыны осы нұсқаулықта көрсетілген мақсаттарынан басқа мақсатта пайдалану қауіпсіз жұмыс жағдайларының бұзылуына әкеледі және жеткізушінің кепілдік міндеттемелерін жояды. Өндіруші мен жеткізуші өнімді дұрыс пайдаланбаудан туындаған зиян үшін жауапты емес. Құрылғының дұрыс пайдаланбаудан болған ақауы кепілдікпен жабылмайды.

Қатты жағдайларға қойылатын критерийлер

Ескерту! Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде ерекше дыбыстар естілсе немесе басқару тұтқалары, құрастыру және сыпыру жүйесі зақымдалған болса, құрылғыны зақымдану мен ақауларға тексеріңіз. Егер мәселені өзіңіз шеше алмасаңыз, уәкілетті ELITECH сервис орталығына хабарласыңыз.

Ескерту белгілері қолданылды. 2-сурет



Көз бен құлақ қорғанысын пайдаланыңыз



Қорғаныс қолғаптарын киіңіз



Арнайы қауіпсіздік аяқ киімін киіңіз



Нұсқаулықтың мазмұнын оқыңыз

2-сурет

3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

1-кесте

СПЕЦИФИКАЦИЯЛАР / МОДЕЛЬ	MP 6615W
Код	E1612.003.00
Дека ені, мм	665
Жұмыс ені, мм	650
Қоқыс жәшігінің сыйымдылығы, л	100
Шөбері биіктігін реттеу диапазоны, мм	-15-тен +35-ке дейін
Шөтке позицияларын реттеу саны, позиция	11
Жерден оптималды щетка биіктігі, мм	15
Қаптама өлшемдері, мм	830 x 330 x 370
Өнімнің салмағы (таза), кг	11.5

4. МАЗМҰНЫ

- | | |
|---------------|-----------|
| 1. машинасы | – 1 дана. |
| 2. нұсқаулығы | – 1 дана |

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


Өнімнің конфигурациясы алдын ала ескертусіз өзгеруі мүмкін!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Кепілдік жиынтық құрамында берілген қосымша тұтынылатын керек-жарақтар мен көмекші құралдарға (кілттер, отверткалар және т.б.) қолданылмайды.

Өнімнің сыртқы түріне, жеткізу көлеміне және жабдықтың функционалдығына қатысты талаптар техникалық тұрғыдан күрделі тауарларға қатысты Ресей Федерациясының 07.02.1992 жылғы № 2300-1 «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңына (07.07.2025 жылғы өзгерістерімен) сәйкес қарастырылады.

5. ДИЗАЙН СИПАТТАМАСЫ

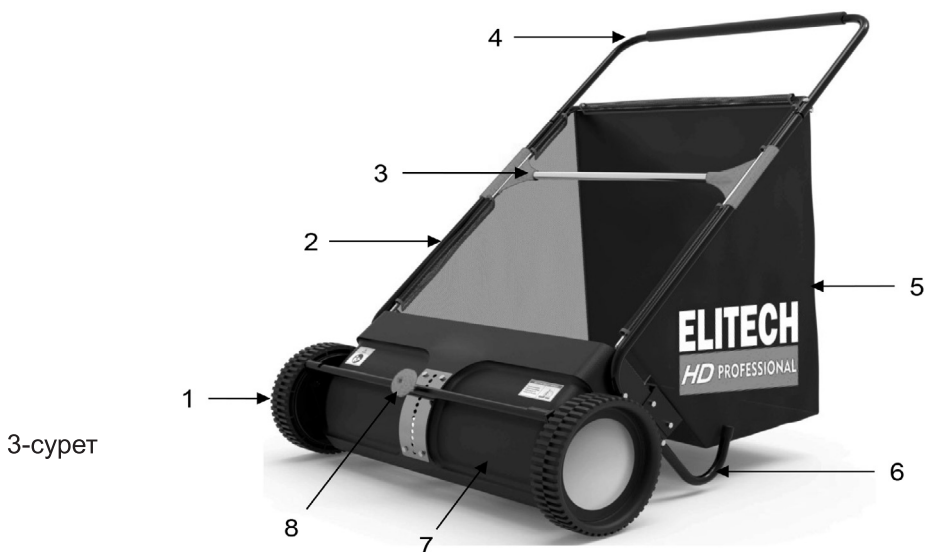


- 1 – дөңгелектер
- 2 – тұтқалардың төменгі бөлігі
- 3 – монтаждық табақша
- 4 – тұтқалардың жоғарғы бөлігі
- 5 – жинақ
- 6 – төменгі тұтқа тіректері
- 7 – құрастыру және сыпыру агрегаты
- 8 – щетка биіктігін реттеу механизмінің құлпы

6. ЖҰМЫСҚА ДАЯРЛЫҚ

ЖҢЙНАУ

АБАЙЛАҢЫЗ! Құрылғыны құрастырғанда қорғаныс қолғаптарын киіңіз.
Жинау жиынтығы.

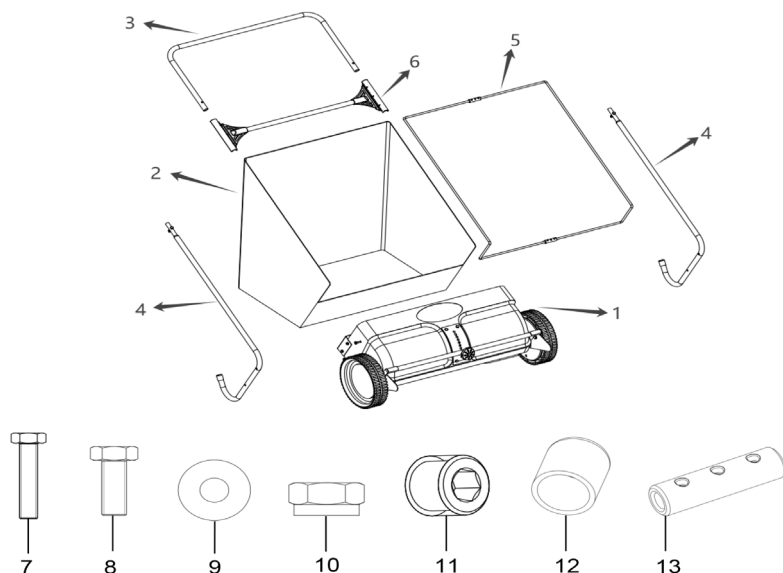

2-сурет

2-кесте

1. Жинау және сыпыру блогы	1 дана
2. Жинау сөмкесі (материалдан)	1
3. Тұтқалардың жоғарғы бөлігі	1
4. Қол ұстағыштардың төменгі бөлігі	2 дана
5. Жақтау жинағы (екі бөліктен тұрады)	1
6. Монтаждық тіреуіш	1
7. M6x30 болт	6 дана
8. M6x25 болт	3 дана
9. Тегіс шайба, Ø6 x 20 мм	4 дана
10. M6 гайка	6 дана
11. M5×4 мм алтыбұрышты басы бар бұранда	4 дана
12. Штепсель	2 дана
13. Жоқтау қосқышы	2 дана


Тұтқаларды орнату.

Машинаны қораптан шығарып, ашып, барлық бөлшектердің бар-жоғын тексеріңіз.


Төменгі тұтқа бөліктерін 4 (4-сурет) жинаққа және шаң сұрту блогына әр жағынан екі болт (7), екі шайба (9) және екі гайка (10) арқылы бекітіңіз (5-сурет)

Келесіде тұтқалардың жоғарғы бөліктерін (3) төменгі бөліктерінің (4) түтіктеріне енгізіп, екі болт (7) және екі гайка (10) көмегімен бекітіңіз (6-сурет).


Төменгі тұтқа бөлімдерінің (4) түтіктеріне штепсельдерді (12) орнатыңыз (7-сурет).

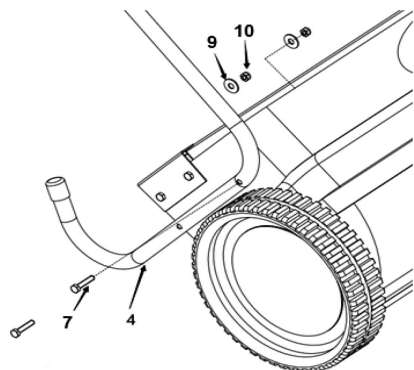

3-сурет

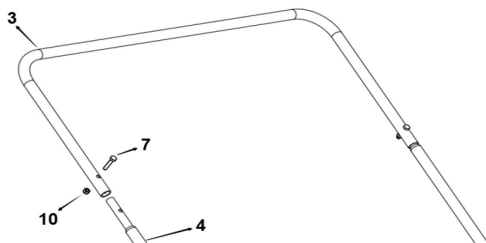

4-сурет

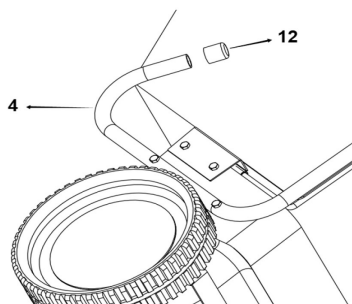

5-сурет


ЖИНАҒЫШТЫ ОРНАТУ.

Жинау рамасының (5) екі бөлігін жинау сөмкесінің (2) жоғарғы жағындағы арнайы ілмектер арқылы өткізіңіз (8-сурет).


Жинау рамасының екі бөлігін (13) қосқыштары арқылы қосып, әр қосқышқа екі бұранда (11) қолданып бекітіңіз (9-сурет).

Орнатқыш тіреуішті (6) монтаждық жақтаудың астынан сырғытып, коллекторға орнатыңыз (10-сурет).


4-суреттегі басқару тұтқасының түтіктеріне 6-суреттегі монтаждық тірегі бар 2-жинақты орнатыңыз (11-сурет).




6-сурет

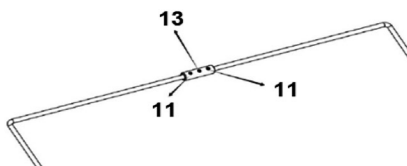

7-сурет

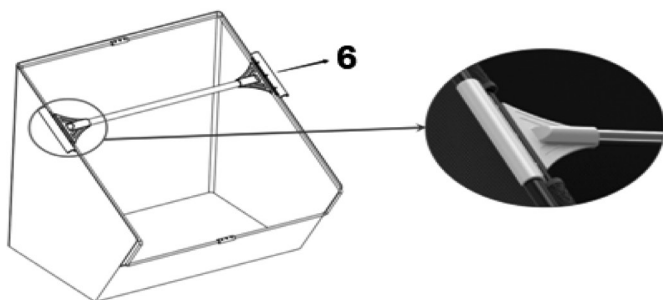

8-сурет

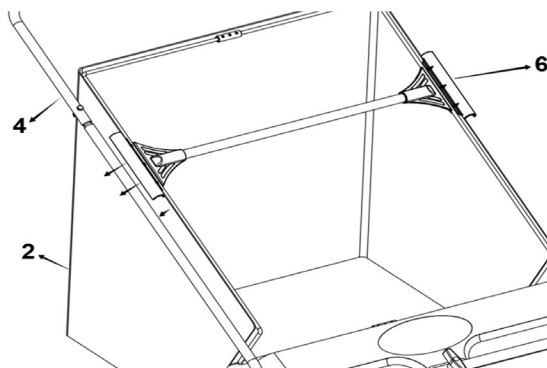

9-сурет

7. ЖҰМЫС

ЖҰМЫРТҚАНЫҢ БЕТІНЕН БИІКТІГІН РЕТТЕУ.


Шөптің үстіндегі щетка биіктігін реттеу арқылы машинаны жер бедеріне бейімдеуге болады. Ұстағыштың жартысы шөпке енген кезде жинау тиімділігі ең жоғары болады.

МАҢЫЗДЫ! Механикалық шөп пен жапырақ жинағышты пайдаланбас бұрын газонды әрқашан бірдей биіктікке дейін шабуға тырысыңыз.

Машинаның шөп жинау щеткасының шөптен биіктігін оңтайлы етіп таңдау үшін 8-ші бұранданы (12-сурет) сағат тіліне қарсы бағытта бұраңыз. Шайбаны төмен түсіру үшін бекіту бұрандасын жоғарғы тесіктерге, ал жоғары көтеру үшін төменгі тесіктерге жылжытыңыз. Реттегеннен кейін таңдалған шайба орнын бекіту үшін бекіту бұрандасын (8) қатайтып бұраңыз.

«8» орны щетканың толықтай жермен жанасуына сәйкес келеді. Оптималды жұмыс орны – «5», мұнда щетка шөп бетінен 15 мм биіктікте орналасып, оператордың күшін азайтып, жоғары жұмыс тиімділігін қамтамасыз етеді.

Егер алаң тегіс болмаса және шөп төсенішінде шұңқырлар болса, машина щетканы шөп деңгейінен 15 мм-ге дейін тереңдете алады. Алайда, стандартты пайдалану кезінде талшықтарға шамадан тыс сығу мен қысым жасау щетканың тозуына әкелуі мүмкін екенін ескеру қажет.

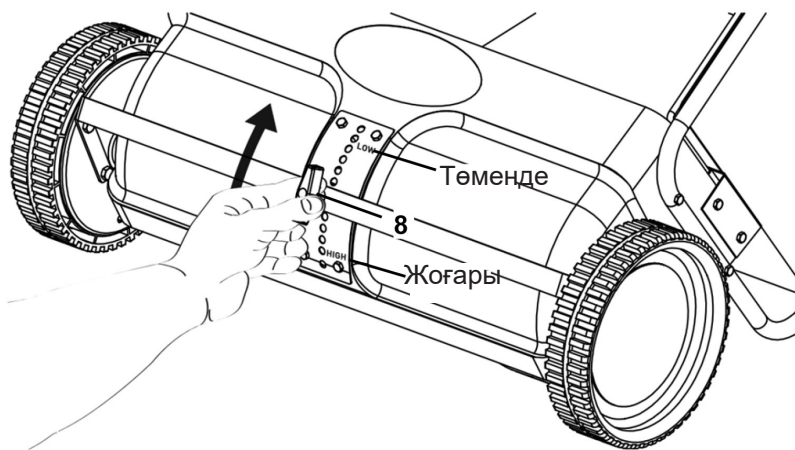

12-сурет

ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН ҰСЫНЫСТАР.

Машина механикалық грабель тәрізді жұмыс істейді және сондықтан экологиялық таза құрылғы болып табылады. Айналымалы щетка дөңгелектер арқылы айналады. Дөңгелектердің бетіне жақсырақ ілінуі щетканың айналуы мен жинау тиімділігін арттырады. Қатты заттар, мысалы, ірі қарағай жаңғақтары, думбақтар, каштандар және т.б., жиналмауы мүмкін. Сабағы бар ірі жапырақтар (мысалы, каштан) жапырақ жинағышпен жақсы жиналмайды, себебі олар щетка элементтеріне ілініп қалуы мүмкін.

Қатты бетті жолдардан немесе асфальттан, әсіресе жоғары ылғалдылық кезінде, жапырақтар бірден жиналмауы мүмкін. Мұндай жерлерді бірнеше рет қайта өту қажет болуы мүмкін.

8. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

ТАЗАЛАУ

Әр қолданудан кейін машинадан шаң мен кірді тазалаңыз.

Шөткелерді ағып тұрған су астында шайыңыз. 13-сурет.

Пластикалық бөлшектерді дымқыл шүберекпен сүртіңіз.


АБАЙЛАҢЫЗ!

Көлікті жоғары қысымды су ағынымен жумаңыз.

Тазалау үшін бензин немесе еріткіштер сияқты химикаттарды пайдаланбаңыз.

Олардың кейбіреулері маңызды пластик бөлшектерге зиян келтіруі мүмкін.

Көлікті сақтау кезінде оны жаңбыр мен тікелей күн сәулесінен қорғау үшін шатыр астына қойыңыз.

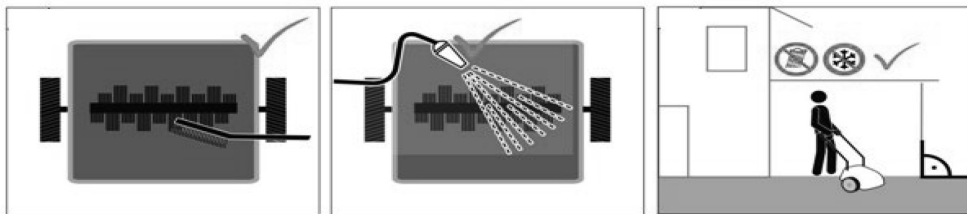

13-сурет

Дөңгелек мойынтіректері мен щетка жетек механизмінің техникалық қызметі (14-сурет)


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер қандай да бір қиындықтар туындаса, көмек алу үшін кез келген ресми ELITECH дилеріне жүгінуді ұсынамыз.

Дөңгелек мойынтіректері мен щетка жетек механизмі зауыттан майланған.

Дөңгелек мойынтіректері мен щетка жетек механизмін жылына екі рет – маусым басында және маусым соңында – қызмет көрсету ұсынылады, немесе машина коммерциялық мақсатта пайдаланылса, қажет болған сайын.

Егер щетка қиындықпен айналса, жетек жүйесіне кір кірген болуы мүмкін, сондықтан механизмді тазалап, майлау қажет.

1. Дөңгелек қақпағын жалпақ бұранда айналдырғышпен көтеріп алыңыз.
 2. Дөңгелек білігінен сақтандырғыш сақинаны, шайбаны және дөңгелекті алыңыз.
 3. Жүргізу механизмiнен, берілістерден, дөңгелектің ішкі бетінен және мойынтіректерден барлық кірді тазалаңыз.
 4. Дөңгелектің ішкі жағындағы мойынтіректерге, біліктерге, беріліс механизмдеріне және тісті доңғалақ тістеріне аз мөлшерде машина майы немесе көпмақсатты майлау материалы (мысалы, WD-40) жағыңыз.
 5. Дөңгелекті кері ретпен орнатыңыз.
 6. Екінші дөңгелекте де дәл осы процедураны орындаңыз.
- Қайта жинағаннан кейін рычагты механизмнің жұмысын тексеріңіз. Щетка тек алға жылжығанда ғана айналуы тиіс.

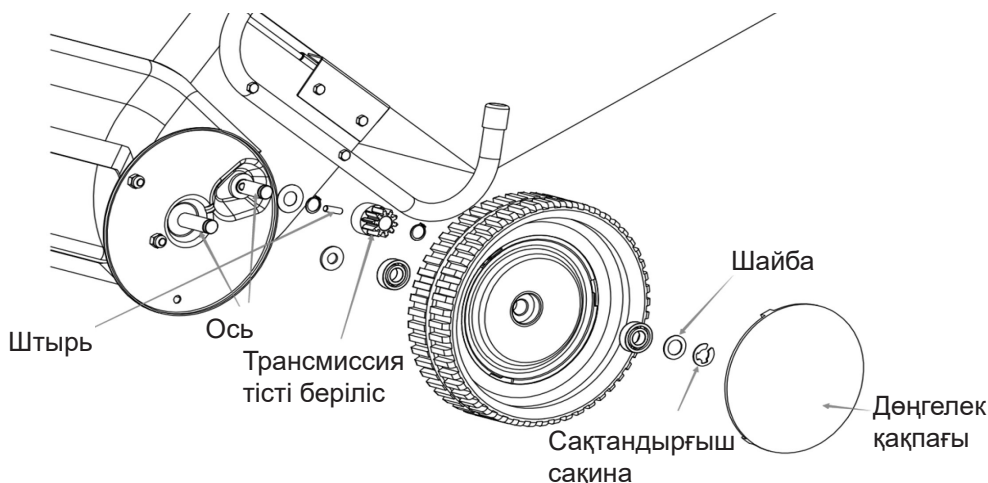

Сурет 14

Ақау пайда болған жағдайда немесе щетканы ауыстыру қажет болса, кез келген уәкілетті ELITECH дилеріне хабарласыңыз.

9. МҮМКІН АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

3-кесте

Ақау	Мүмкін себеп	Ақауды жою қадамдары
Жапырақтар дұрыс жиналмай жатыр	Шетканың орналасуы дұрыс орнатылмаған.	Жұмыс істеп жатқан беттің рельефіне сәйкес биіктік бақылауын реттеңіз
Шетка тым күшті айналып жатыр	Шеткі қозғалтқыш лас	Подшипниктерді тазалап, майлаңыз

Егер жоғарыда сипатталған қадамдарды орындағаннан кейін де мәселе шешілмесе, ELITECH-тің уәкілетті сервис орталығына хабарласыңыз.

10. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Тасымалдау

Өндірушінің қаптамасындағы өнімді аталған тасымалдау түріне қолданылатын жүк тасымалдау ережелеріне сәйкес -50-ден +50 °C-ге дейінгі ауа температурасында және +25 °C температурада салыстырмалы ылғалдылығы 80%-ға дейінгі барлық түрдегі жабық көлік құралдарымен тасымалдауға болады.

Сақтау

Өнімді өндірушінің қаптамасында жылы, желдетілетін бөлмеде +5-тен +40 °C-қа дейінгі температурада және +25 °C температурада салыстырмалы ылғалдылық 80%-ға дейін сақтау керек.

11. ЭЛИМИНАЦИЯ

Өнімді және оның компоненттерін тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Өнімді өнеркәсіптік қалдықтарды жоюға қатысты қолданыстағы нормативтік актілерге сәйкес жойыңыз.

12. ПАЙДАЛАНУ МЕРЗІМІ

Бұл өнім кәсіби деңгейдегі деп жіктеледі. Қызмет ету мерзімі: 10 жыл.

13. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ ЖӘНЕ СЕРТИФИКАТ/ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕТАЛЬДАРЫ МЕН ӨНДІРІС КҮНІ

Электр қуатымен жұмыс істемейтін механикалық құрылғылар міндетті сертификаттауға жатпайды. Өндірушінің, импорттаушының және өндіру күнінің мәліметтері машинаның корпусында, Өнім туралы техникалық деректер парағында және қаптамада көрсетілген.

14. КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ

Өнімге кепілдік мерзімі тұтынушыға сатылған күннен бастап 24 ай.

Өнімнің және оның құрамдас бөліктерінің қызмет ету мерзімі өндірушімен анықталып, Өнім сипаттамасында көрсетілген.

Кепілдік мерзімі ішінде сатып алушы өндірістік ақаулардан туындаған ақауларды тегін жоюға құқылы. Өнімде ақау анықталған жағдайда оны жөндеу және тексеру тек уәкілетті сервис орталықтарында жүргізіледі, олардың ағымдағы тізімін elitech.ru сайтынан табуға болады.

Кепілдік жөндеулер сатып алу растауы мен кепілдік картасын көрсеткен жағдайда жүргізіледі; олар болмаған жағдайда кепілдік мерзімі өндірілген күннен бастап есептеледі.

Кепілдік аясында ауыстырылған бөлшектер шеберхананың меншігіне өтеді.

Кепілдік қызмет көрсету келесі жағдайларда пайда болған ақауларға қолданылмайды:

- өнімді пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін сақтамау, сондай-ақ өнімнің сәйкестендіру тақташасының және/немесе сериялық нөмірінің болмауы, ішінара болмауы немесе зақымдануы;

- өнімде ақау белгілері (артық шу, діріл, артық ыстық, теңсіз айналу, қуаттың жоғалуы, жылдамдықтың төмендеуі, қатты ұшқын шығу, күйген иіс немесе қалыптан тыс шығатын түтін) байқалған кезде оны пайдалану;

- механикалық зақымдану (сызаттар, сынықтар, шұңқырлар, деформациялар және т.б.);

- коррозиялық ортаға, жоғары температураға немесе басқа сыртқы факторларға ұшыраудан туындаған зақымдану, соның ішінде металл бөлшектердің коррозиясы;

- өнімге қатты ішкі немесе сыртқы ластанудың, бөтен заттар мен сұйықтықтардың, материалдар мен заттардың енуінің, желдету арналарының (ашылуларының) және май өткізгіштерінің бітелуінің, сондай-ақ қызып кету, дұрыс сақталмауы немесе тиісті техникалық қызмет көрсетілмеуі салдарынан пайда болған зақымдану;

- подшипник, үйкеліс және беріліс бөліктері мен материалдардың табиғи тозуы;

- жұмыс сағаттарын есептегішке қол сұғу немесе оның зақымдануы.

• жүктеменің артық болуы немесе дұрыс пайдаланбау. Өнімнің жүктемесі артық екенін көрсететін айқын белгілерге (бірақ олармен шектелмей): түстің өзгеруі, сәйкес келетін немесе тізбектелген бөлшектердің, мысалы ротор мен статордың, бір мезгілде істен шығуы, редуктор мен арматураның істен шығуы жатады, трансформатордың бастапқы орамасының істен шығуы, жоғары температура әсерінен бөлшектердің, өнім жинақтарының немесе электр қозғалтқышы сымдарының деформациясы немесе балқуы, сондай-ақ қуат көзінің параметрлері осы өнімнің техникалық сипаттамалары кестесінде көрсетілген параметрлерге сәйкес келмеуі;

• алмастырылатын аксессуарлардың істен шығуы (жұпты шеңберлер, тізбектер, таяқшалар, соплалар, дискілер, жиекаралық қырқығыштарға, газон қырқығыштарға және триммерлерге арналған пышақтар, жіптер мен триммер бастары, қорғаныс қалқандары, аккумуляторлар, тұтандырғыш шамдары, жанармай және ауа сүзгілері, белдіктер, пилалар, шестернялар, конустық ұстағыштар, дәнекерлеу соплалары, шлангтар, жоғары қысымды жуғыш қондырғыларының пистолеттері мен соплалары, кернеуді реттеуші және бекіту элементтері (болты, гайкалар, фланецтер), ауа сүзгілері және т.б.), сондай-ақ осы тозу түрлерінен туындайтын өнім ақаулары;

• жанармай қоспасының құрамы мен сапасына қойылатын талаптарды орындамау поршень жинағының істен шығуына әкеледі (поршень сақинасының ілініп қалуы және/немесе цилиндр мен поршень бетінің ішкі бетінде сызаттар мен сырғанау іздерінің болуы, қосқыш білік пен поршень штырь мойынтіректерінің бұзылуы немесе ерігені);

• компрессорлар мен 4 тактылы қозғалтқыштардың картерінде майдың жеткіліксіз мөлшері немесе дұрыс емес май түрін қолдану (май деңгейі сенсоры орнатылған жерлерде де қозғалтқыш білігі мен шатун білігінде сызаттар мен шұңқырлар пайда болуы);

• тұтынатын және тез тозатын бөлшектердің, алмастырылатын компоненттер мен аксессуарлардың істен шығуы (стартерлер, беріліс тісті доңғалақтар, жетек роликтері, жетек белдіктері, дөңгелектер, резеңке амортизаторлар, тығыздағыштар, май тығыздағыштары, тежегіш белдіктер, қорғаныс қақпақтары, тұтану электродтары, термопаралар, муфталар, майлау материалдары, көмір щеткалары, жетек роликтері, дәнекерлеу факелдері (соплалар, ұштары және бағыттаушы арналар), барабандар, жоғары қысымды жуғыш сорғы клапандары және т.б.), сондай-ақ осы тозу түрлерінен туындайтын өнім ақаулары;

• бекітіштердің тістеріне, тығыздағыштарға, қорғаныс жапсырмаларына және т.б. зақым келтіретін бұрмалау;

Кепілдік мыналарға қолданылмайды:

- Өзгерістер немесе толықтырулар енгізілген өнімдер;
- Үй шаруашылығындағы өнімдерді кәсіпкерлік, кәсіби немесе өнеркәсіптік мақсатта пайдалану (пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілгендей);
- Өнімді алдын алу және техникалық қызмет көрсету (майлау, шаю, тазалау, реттеу және т.б.);
- Түпнұсқа емес аксессуарлар, қосалқы құралдар мен қосалқы бөлшектерді пайдаланудан туындаған өнім ақаулары.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Өнімді сервис орталығына жеткізу сатып алушының міндеті және оның есебінен жүзеге асырылады.



КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Өнімнің атауы: _____

Моделі: _____

Модель артикулі: _____

Шығарылған күні: _____

Сериялық нөмірі: _____

Сату күні: _____

Сауда ұйымының мөрі:

Мен кепілдік қызмет көрсету шарттарын оқыдым.

Өнімнің сыртқы түріне немесе жеткізілім жинағына шағымым жоқ.

_____ (Сатып алушының қолы)



ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____

(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі



ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____

(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі



ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____

(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____


Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі



8 800 100 51 57

Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Вся дополнительная информация о товаре и сервисных
центрах на сайте
elitech.ru

8 800 100 51 57

Сервисный центрНомер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Уся додаткова інформація аб товари і сервісних
центри на сайце
elitech.ru

8 800 100 51 57

Ресей Федерациясындағы тәулік бойғы ақысыз сенім телефонының
қызмет көрсету орталығы.
Өнім және қызмет көрсету туралы барлық қосымша ақпарат
сайттағы орталықтарда
elitech.ru