

ELITECH
garden

ПАСПОРТ

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ РУЧНОЙ ELITECH
ОС 1.5



ПАШПАРТ
АПЫРСКВАЛЬНИК РУЧНЫ ELITECH

ПАСПОРТЫ
ҚОЛМЕН БҮРІККІШ ҚҰРАЛ ELITECH

ԱՆՁՆԱԳԻՐ
ՀԵՂՈՒԿԱՅԻՐ ՁԵՌՔԻ ELITECH

ELITECH

RU

Паспорт изделия

3 - 11 Стр.

BY

Пашпарт вырабы

13 - 21 Старонка

KZ

Өнім паспорты

23 - 31 Бет

AM

Ապրանքի անձնագիր

33 - 41 Էջ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным паспортом и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющих на момент выпуска паспорта.

Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение прибора	4
2. Правила техники безопасности	4
3. Технические характеристики	4
4. Комплектация	5
5. Описание конструкции	5
6. Эксплуатация	6
7. Техническое обслуживание	6
8. Возможные неисправности и методы их устранения	7
9. Транспортировка и хранение	7
10. Утилизация	7
11. Срок службы	7
12. Данные о производителе, импортере и дате производства	8
13. Гарантийные обязательства	8

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Опрыскиватель с ручным насосом, с баком на 1,5 литра и двумя форсунками, применяется для распыления жидкостей при мойке и увлажнении поверхностей, полива и обработки растений, в том числе полностью растворимыми в воде химическими и биологическими препаратами (пестицидами) и т.п.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед тем, как использовать опрыскиватель, проверьте целостность корпуса и герметичность уплотнений. При повреждении корпуса не используйте прибор.

Не направляйте струю в лицо и глаза. При попадании химического раствора в лицо или на кожу, немедленно ополосните эти места большим количеством воды, а при появлении симптомов раздражения, сразу же обратитесь к врачу.

Не наливайте в опрыскиватель горючие жидкости и вещества.

Не оставляйте прибор в местах с высокой температурой.

Не оставляйте воду в баке при температуре ниже нуля.

Критерии предельного состояния

Внимание! При возникновении посторонних шумов при работе прибора, механических повреждений корпуса, уплотнений и элементов управления, необходимо немедленно прекратить эксплуатацию прибора и обратиться в авторизованный сервисный центр Elitech для устранения неисправностей.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ	ОС 1.5
Объем бака, л	1,5
Максимальное давление в баке, бар	2
Диаметр форсунки, мм • металлическая (длинная) • пластиковая (короткая)	1,0 1,3
Угол распыления, ° • металлическая (длинная) • пластиковая (короткая)	0-120 0-120
Температура эксплуатации, °С	от +5 до +50
Габаритные размеры, мм	300x250x140
Масса, г	518

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Распылитель | – 1 шт. |
| 2. Форсунка пластиковая | – 1 шт. |
| 3. Форсунка металлическая удлиненная | – 1 шт. |
| 4. Паспорт изделия | – 1 шт. |

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

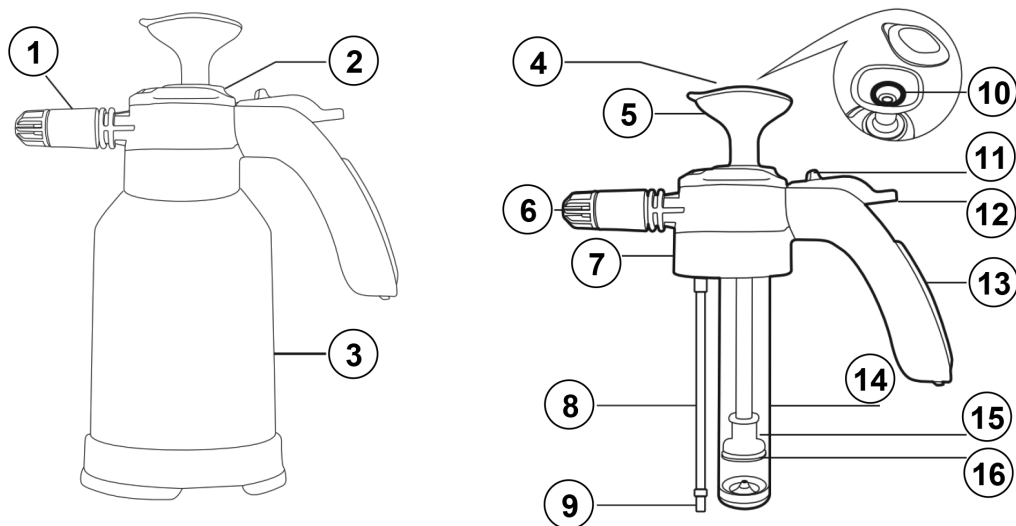


Рис. 1

1. Распылительная форсунка
2. Крышка корпуса
3. Бак
4. Крышка на ручке
5. Ручка поршня
6. Распылительная форсунка
7. Корпус опрыскивателя
8. Всасывающая трубка

9. Фильтр
10. Запасная прокладка поршня
11. Блокиратор курка
12. Курок
13. Рукоятка
14. Воздушный насос
15. Поршень насоса
16. Прокладка поршня

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

6.1. Подготовка прибора к работе

Извлеките прибор из упаковки. Осмотрите насадки – отверстие должно быть чистым. Установите нужную насадку на корпус – пластиковую или удлиненную металлическую, закрутив ее по часовой стрелке (рис.2).

Налейте в бак воду или раствор для обработки до максимальной отметки в 1,5 л и плотно закрутите корпус опрыскивателя.




Рис. 2

6.2 Опрыскивание

Накачайте насосом воздух в бак, не прилагая чрезмерного усилия к рукоятке насоса.

Передвиньте блокиратор на себя и нажмите на курок опрыскивателя. Вращая наконечник форсунки, отрегулируйте требуемый угол распыления – от 0 до 120 градусов.

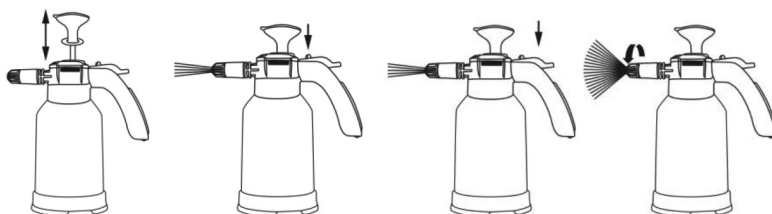


Рис. 3

ВНИМАНИЕ!

Для сброса давления, немного открутите бак, и стравите из него воздух.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание опрыскивателя заключается в очистке прибора от загрязнений, проверке уплотнителей и очистке форсунок, а также в устранении неисправностей. Очищайте корпус прибора влажной салфеткой, смоченной в неагрессивном моющем средстве или воде. Не используйте растворители и другие агрессивные моющие средства для очистки.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 2

Неисправность	Возможные причины	Метод устранения
После нажатия кнопки прибор не функционирует или происходит слабое распыление	1. Засорены форсунки. 2. Низкое давление в баке.	1. Аккуратно очистите и промойте форсунки. 2. Подкачайте насосом до нужного давления.
Насос не создает достаточного давления	1. Неисправны уплотнительные прокладки корпуса. 2. Изношена прокладка поршня. 3. Неисправен обратный клапан насоса.	1. Очистите или замените прокладки. 2. Замените прокладку на запасную. 3. Проверьте целостность клапана и замените его при необходимости.

В случае выявления не перечисленных в списке неисправностей обратитесь в авторизованный сервисный центр Elitech.

9. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРИБОРА

Изделие в заводской упаковке можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от - 50°C до + 50°C и относительной влажности до 80% (при температуре + 25°C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При длительном хранении прибора всегда сливайте жидкость из бачка и промывайте насадки под проточной водой. Не подвергайте прибор механическим воздействиям (нагревание, удары, сильные вибрации, попадание внутрь пыли, влаги и пр.).

10. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте изделие, его компоненты вместе с бытовым мусором. Утилизируйте изделие и его компоненты согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

11. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к бытовому классу. Срок службы 5 лет.

12. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Данные о производителе, импортере, а также данные об официальном представителе и дате производства находится в приложении №1 к Паспорту изделия.

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с момента продажи Потребителю.

Срок службы изделия и комплектующих устанавливается производителем и указан в Паспорте.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устранение неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Ремонт и экспертиза товара, при обнаружении недостатка, производится только в авторизованных сервисных центрах, актуальный перечень которых можно найти на сайте <https://elitech-tools.ru/sections/service>

Гарантийный ремонт производится по предъявлению документа приобретения и гарантийного талона, а при отсутствии - срок начала гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки изделия, а также при отсутствии или частичном отсутствии или повреждении маркировочного шильдика и/или серийного номера изделия;
- эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, сильный нагрев, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари, нехарактерный выхлоп);
- механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и т.д.);
- повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов, при коррозии металлических частей;
- повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в изделие инородных предметов и жидкостей, материалов и веществ, засорение вентиляционных каналов (отверстий), масляных каналов, а также повреждения, наступившие вследствие перегрева, неправильного хранения, ненадлежащего ухода;
- естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей и материалов,
- вмешательства в работу или повреждения счётчика моточасов.
- перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам пере-

грузки изделия относятся (но не ограничиваясь): появление цветов побежалости, одновременный выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например ротора и статора, выход из строя шестерни редуктора и якоря, первичной обмотки трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов изделия, или проводов электродвигателя под действием высокой температуры, а также вследствие несоответствия параметров электросети указанному в таблице номиналов для данного изделия;

- выхода из строя сменных приспособлений (звездочек, цепей, шин, форсунок, дисков, ножей кусторезов, газонокосилок и триммеров, лески и триммерных головок, защитных кожухов, аккумуляторов, свечей зажигания, топливных и воздушных фильтров, ремней, пилок, звездочек, цанг, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов и насадок для моек высокого давления, элементов натяжения и крепления (болтов, гаек, фланцев), воздушных фильтров и т.п.), а также неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

- несоблюдения требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшему выход из строя поршневой группы (залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и задиров на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);

- недостаточного количества масла или не соответствием типа масла в карте у компрессоров, 4-х тактных двигателей (наличие царапин и задиров на шатуне, коленвалу, даже при наличии датчика уровня масла);

- выхода из строя расходных и быстроизнашивающихся деталей, сменных приспособлений и комплектующих (стартеры, приводные шестерни, направляющие ролики, приводные ремни, колеса, резиновые амортизаторы, уплотнители, сальники, лента тормоза, защитные кожухи, поджигающие электроды, термопары, сцепления, смазка, угольные щетки, ведущие звездочки, сварочная горелка (сопла, наконечники и направляющие каналы), стволы, клапана моек высокого давления, и т. п.), а так же на неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

- вмешательства с повреждением шлицев крепежных элементов, пломб, защитных стикеров и т.п.;

Гарантия не распространяется:

- На изделие, в конструкцию которого были внесены изменения и дополнения;
- На изделия бытового назначения, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных, промышленных целях (согласно назначению в паспорте изделия);

- На профилактическое и техническое обслуживание изделия (смазку, промывку, чистку, регулировку и т.д.);

- Неисправности изделия, возникшие вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

Модель: _____


Артикул модели: _____

Дата выпуска: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Штамп торговой организации:



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра



ШАНОЎНЫ ПАКУПНІК!

Дзякуем, што выбралі прадукцыю ELITECH! Мы рэкамендуем Вам уважліва азнаёміцца з дадзенай інструкцыяй і дбайна выконваць парады, якія тычацца мераў бяспекі, эксплуатацыі і тэхнічнага абслугоўвання абсталявання.

Аktуальная інфармацыя, якая змешчаная ў інструкцыі, грунтуецца на тэхнічных характарыстыках, дзейных на момант яе выпуску.

Гэты пашпарт змяшчае інфармацыю, неабходную і дастатковую для надзейнай і бяспечнай эксплуатацыі вырабу.

У сувязі з пастаяннай працай па ўдасканаленні прадукцыі вытворца пакідае за сабою права ўносіць змены ў канструкцыю, якія не ўплываюць на надзейнасць вырабу і бяспеку яго эксплуатацыі, без дадатковага апавяшчэння карыстальніка.

ЗМЕСТ

1. Прызначэнне прыбора	14
2. Правілы тэхнікі бяспекі	14
3. Тэхнічныя характарыстыкі	14
4. Камплектацыя	15
5. Апісанне канструкцыі	15
6. Эксплуатацыя	16
7. Тэхнічнае абслугоўванне	16
8. Магчымыя няспраўнасці і метады іх ухілення	17
9. Транспарціроўка і захоўванне	17
10. Утылізацыя	17
11. Тэрмін службы	18
12. Дадзеныя аб вытворцы і даце вытворчасці	18
13. Гарантыйныя абавязацельствы	18

1. ПРЫЗНАЧЭННЕ ПРЫБОРА

Апырсквальнік з ручной помпай, з бакам на 1,5 літра і двума фарсункамі, ужываецца для распылення вадкасцяў пры мыйцы і ўвільгатненні паверхняў, палівання і апрацоўкі раслін, у тым ліку цалкам растваральнымі ў вадзе хімічнымі і біялагічнымі прэпаратамі (пестыцыдамі) і т.п.

2. ПРАВІЛЫ ТЭХНІКІ БЯСПЕКІ

Перад тым, як выкарыстоўваць апырсквальнік, праверце цэласнасць корпуса і кнопкі кіравання. Пры пашкоджанні корпуса не выкарыстоўвайце прыбор.

Не накіроўвайце брую ў твар і вочы. Пры трапленні мыйнага ці хімічнага раствора ў твар ці на скуру, неадкладна апаласніце гэтыя месцы вялікай колькасцю вады, а пры з'яўленні сімптомаў раздражнення, адразу ж звернецеся да лекара.

Не налівайце ў апырсквальнік гаручыя вадкасці і рэчывы.

Не пакідайце прыбор у месцах з высокай тэмпературай.

Не пакідайце ваду ў баку пры тэмпературы ніжэй за нуль.

Крытэрыі гранічнага стану

Увага! Пры ўзнікненні старонніх шумоў пры працы прыбора, механічных пашкоджанняў корпуса, ушчыльненняў і элементаў кіравання, неабходна неадкладна выключыць прыбор і звярнуцца ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр Elitech для ўхілення няспраўнасцяў.

3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ


Табліца 1

ПАРАМЭТРЫ / МАДЭЛЬ	ОС 1.5
Аб'ём бака, л	1,5
Максімальны ціск у баку, бар	2
Дыяметр фарсункі, мм • металічная (доўгая) • пластыкавая (кароткая)	1,0 1,3
Вугал распылення, ° • металічная (доўгая) • пластыкавая (кароткая)	0-120 0-120
Тэмпература эксплуатацыі, °C	от +5 до +50
Габарытныя памеры, мм	300x250x140
Маса, г	518

4. КАМПЛЕКТАЦІЯ

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| 1. Распыляльнік | - 1 шт. |
| 2. Фарсунка пластыкавая | - 1 шт. |
| 3. Фарсунка металічная падоўжаная | - 1 шт. |
| 4. Пашпарт выраба | - 1 шт. |

5. АПІСАННЕ КАНСТРУКЦЫІ

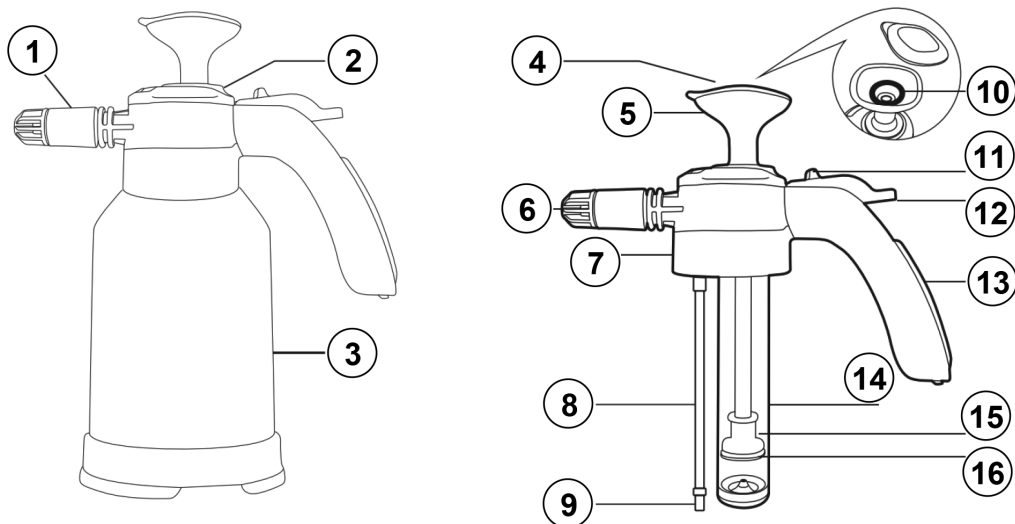

Рыс. 1

1. Распыляльная фарсунка
2. Крышка корпуса
3. Бак
4. Крышка на ручцы
5. Ручка поршня
6. Распыляльная фарсунка
7. Корпус апырсквальніка
8. Усмоктваючая трубка


9. Фільтр
10. Запасная пракладка поршня
11. Блакіратар курка
12. Курок
13. Дзяржальня
14. Паветраная помпа
15. Поршань помпы
16. Пракладка поршня

6. ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

6.1. Падрыхтоўка прыбора да працы

Выміце прыбор з пакавання. Агледзіце насадкі адтуліна павінна быць чыстай. Усталюйце патрэбную фарсунку на корпус, закруціўшы яе па гадзіннікавай стрэлцы (рыс. 2).

Наліце ў бак ваду або раствор для апрацоўкі да максімальнай адзнакі ў 1,5 л (не больш за) і шчыльна закруціце корпус апырсквальніка.




Рыс. 2

6.2 Апырскванне

Напампуйце помпай паветра ў бак, не прыкладаючы празмернага намагання да дзяржальні помпы.

Перасуньце блакатар на сябе і націсніце на цынгель апырсквальніка. Круцячы наканечнік фарсункі, адрэгулюйце патрабаваны вугал распылення - ад 0 да 120 градусаў.

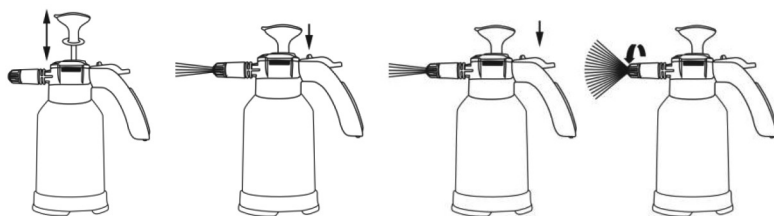

Рыс. 3

УВАГА!

Для скіду ціску, крыху адкруціце бак, і стравіце з яго паветра.

7. ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ

Тэхнічнае абслугоўванне апырсквальніка заключаецца ў ачыстцы прыбора ад забруджванняў, праверцы ўшчыльняльнікаў і ачыстцы фарсунак, а таксама ва ўхіленні няспраўнасцяў. Чысціце корпус прыбора вільготнай сурвэткай, змочанай у неагрэсіўным мыйным сродку ці вадзе. Не выкарыстоўвайце растваральнікі і іншыя агрэсіўныя мыйныя сродкі для ачысткі.

8. МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ І МЕТАДЫ ІХ УХІЛЕННЯ

Табліца 2

Няспраўнасць	Магчымая прычына	Дзеянні па ўхіленні
Пасля націску кнопкі прыбор не функцыюе ці адбываецца слабое распыленне	1. Забруджаны фарсункі. 2. Нізкі ціск у баку.	1. Акуратна ачысціце і прамыйце фарсункі. 2. Падпампуйце помпай да патрэбнага ціску.
Помпа не стварае дастатковага ціску	1. Няспраўныя ўшчыльняльныя пракладкі корпуса. 2. Зношаная пракладка поршня. 3. Няспраўны зваротны клапан помпы.	1. Ачысціце або заменіце пракладкі. 2. Заменіце пракладку на запасную. 3. Праверце цэласнасць клапана і заменіце яго пры неабходнасці.

У выпадку выяўлення не пералічаных у спісе няспраўнасцяў звярніцеся ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр Elitech.

9. ПРАВІЛЫ ЗАХОЎВАННЯ І ТРАНСПАРЦІРОЎКІ ПРЫБОРА

Выраб ва ўпакоўцы вытворца можна транспартаваць усімі відамі крытага транспарту пры тэмпературы паветра ад мінус 50 да плюс 50 ° C і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы плюс 25 ° C) у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, якія дзейнічаюць на дадзеным відзе транспарту

Пры працяглым захоўванні прыбора заўсёды злівайце вадкасць з бака і прамывайце насадкі пад праточнай вадой. Не падвяргайце прыбор механічным уздзеянням (награванне, удары, моцныя вібрацыі, трапленне ўнутр пылу, вільгаці і інш.). Злівайце з бака рэшткі раствора перад захоўваннем.

10. УТЫЛІЗАЦЫЯ

Не выкідвайце выраб, яго кампаненты і элементы сілкавання разам з бытавым смеццем. Утылізуйце інструмент і элементы сілкавання паводле дзейсных правілаў па ўтылізацыі прамысловых адыходаў.

11. ТЭРМІН СЛУЖБЫ

Выраб адносіцца да бытавога класа. Тэрмін службы 5 гадоў.

12. ДАДЗЕННЯ АБ ВЫТВОРЦУ, ІМПАРЦЁРЫ І ДАЦЕ ВЫТВОРЧАСЦІ

Дадзеныя аб вытворцу, імпартэры, а таксама дадзеныя аб афіцыйным прадстаўніку і даце вытворчасці знаходзіцца ў дадатку №1 да пашпарта вырабы.

13. ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ

Гарантыйны тэрмін на выраб складае 24 месяцы з моманту продажу Спажыўцу.

Тэрмін службы выраба і камплектавалых усталёўваецца вытворцам і паказаны ў Пашпарце вырабу.

На працягу гарантыйнага тэрміну пакупнік мае права на бясплатнае ўхіленне няспраўнасцяў, якія з'явіліся следствам вытворчых дэфектаў. Рамонт і экспертыза тавара, пры выяўленні недахопу, робіцца толькі ў аўтарызаваных сэрвісных цэнтрах, актуальны пералік якіх можна знайсці на сайце <https://elitech-tools.ru/sections/service>

Гарантыйны рамонт вырабляецца па прад'яўленні дакумента набыцця і гарантыйнага талона, а пры адсутнасці - тэрмін пачатку гарантыі вылічаецца са дня выраба інструмента.

Замяняемая па гарантыі дэталі пераходзяць ва ўласнасць майстэрні.

Гарантыйнае абслугоўванне не распаўсюджваецца на вырабы, недахопы якіх узніклі з прычыны:

- парушэнні ўмоў і правілаў эксплуатацыі, захоўвання і/або транспарціроўкі вырабу, а таксама пры адсутнасці або частковай адсутнасці або пашкоджанні маркіровачнага шылдыка і/або серыйнага нумара вырабу;

- эксплуатацыі выраба з прыкметамі няспраўнасці (падвышаны шум, вібрацыя, моцны нагрэў, нераўнамернае кручэнне, страта магутнасці, зніжэнне абарачэнняў, моцнае іскрэнне, пах гару, нехарактэрны выхляп);

- механічных пашкоджанняў (расколін, сашпіліўшы, увагнутасцяў, дэфармацый і г.д.);

- пашкоджанняў, выкліканых уздзеяннем агрэсіўных асяроддзяў, высокіх тэмператур ці іншых вонкавых фактараў, пры карозіі металічных частак;

- пашкоджанняў, выкліканых моцным унутраным або знешнім забруджваннем, трапленнем у выраб іншародных прадметаў і вадкасцей, матэрыялаў і рэчываў, запарушванне вентыляцыйных каналаў (адтулін), масляных каналаў, а таксама

пашкоджанні, якія наступілі з прычыны перагрэву, няправільнага захоўвання, не-належага догляду;

- натуральнага зносу перадаткавых дэталей і матэрыялаў якія труцца;
- умяшання ў працу або пашкоджанні лічылніка мотагадзін.
- перагрузкі ці няправільнай эксплуатацыі. Да безумоўных прыкмет перагрузкі выраба ставяцца (але не абмяжоўваючыся): з'яўленне колераў пабегласці, адначасовы выхад з ладу спалучаных ці паслядоўных дэталей, напрыклад ротара і статара, выхад з ладу шасцярні рэдуктара і якара, першаснай абмоткі трансфарматара, дэфармацыя ці аплаўленне дэталей, ці правадоў электрарухавіка пад дзеяннем высокай тэмпературы, а таксама з прычыны неадпаведнасці параметраў электрасеткі паказанаму ў табліцы наміналаў для дадзенага выраба;

- выхаду са строю зменных прыстасаванняў (зорчак, ланцугоў, шын, фарсунак, дыскаў, нажоў кустарэзаў, газонакасілак і трымераў, лёскі і трымерных галолак, ахоўных кажухоў, акумулятараў, свечак запальвання, паліўных і паветраных фільтраў, рамянёў, фільтраў зварачных наканечнікаў, шлангаў, пісталетаў і насадак для мыек высокага ціску, элементаў нацяжэння і мацаванні (балтоў, гаек, фланцаў), паветраных фільтраў і т.п.), а таксама няспраўнасці выраба, выкліканыя гэтымі відамі зносу;

- невыканання патрабаванняў да складу і якасці паліўнай сумесі, які пацягнуў выхад з ладу поршневай групы (заляганне поршневага кольца і/або наяўнасць драпін і задзіраў на ўнутранай паверхні цыліндру і паверхні поршня, разбурэнне або аплаўленне апорных падшыпнікаў шатуна і поршневага пальца);

- недастатковай колькасці масла ці не адпаведнасцю тыпу масла ў картэры ў кампрэсараў, 4-х тактных рухавікоў (наяўнасць драпін і задзіраў на шатуне, каленвале, нават пры наяўнасці датчыка ўзроўня масла);

- выхад з ладу расходных і хутказношальных дэталей, зменных прыстасаванняў і камплектуючых (стартары, прывадныя шасцярні, накіравальныя ролікі, прывадныя рамяні, колы, гумовыя амартызатары, ушчыльняльнікі, сальнікі, стужка тормазу, ахоўныя кажухі, якія падпальваюць электроды, тэрмапары шчоткі, кіроўныя зорчкі, зварачная гарэлка (соплы, наканечнікі і накіравальныя каналы), ствалы, клапа на мыек высокага ціску, і т. п.), а гэтак жа на няспраўнасці выраба, выкліканыя гэтымі выглядамі зносу;

- умяшанні з пашкоджаннем шліцоў крапежных элементаў, пломбаў, ахоўных стыкераў і т.п.;

Гарантыя не распаўсюджваецца:


- На выраб, у канструкцыю якога былі ўнесены змяненні і дапаўненні;
- на вырабы бытавога прызначэння, якія выкарыстоўваюцца для прадпрымальніцкай дзейнасці або ў прафесійных, прамысловых мэтах (згодна з прызначэннем у кіраўніцтве па эксплуатацыі);
- На прафілактычнае і тэхнічнае абслугоўванне выраба (змазку, прамыванне, чыстку, рэгуляванне і г.д.);
- Няспраўнасці вырабу, якія ўзніклі з прычыны выкарыстання прыладдзя, спадарожных і запасных частак, якія не з'яўляюцца арыгінальнымі.



ГАРАНТИЙНЫ ТАЛОН

Найменне вырабу: _____
 Мадэль: _____
 Артыкул мадэлі: _____
 Дата выпуску: _____
 Серыйны нумар: _____
 Дата продажу: _____

Штамп гандлёвай арганізацыі:



АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
 (запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
 (запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
 (запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра



ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

Elitech өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз! Сізге осы нұсқаулықпен мұқият танысып, қауіпсіздік шаралары, жабдықты пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша нұсқауларды мұқият орындауға кеңес береміз.

Нұсқаулықтағы ақпарат нұсқаулықты шығару кезіндегі техникалық сипаттамаларға негізделген.

Осы паспорт өнімді сенімді және қауіпсіз пайдалану үшін қажетті және жеткілікті ақпаратты қамтиды.

Өнімді жетілдіру жөніндегі тұрақты жұмысқа байланысты өндіруші қосымша ескертусіз пайдаланудың сенімділігі мен қауіпсіздігіне әсер етпейтін оның конструкциясын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

МАЗМҰНЫ

1. Құрылғының мақсаты	24
2. Техникалық қауіпсіздік ережелері	24
3. Техникалық сипаттамалары	24
4. Жинақталуы	25
5. Құрастырылым сипаттамасы	25
6. Пайдалану	26
7. Техникалық қызмет көрсету	26
8. Ықтимал ақаулар және оларды жою әдістері	27
9. Тасымалдау мен сақтау	27
10. Кәдеге жарату	27
11. Қызмет мерзімі	28
12. Өндіруші, импорттаушы және Өндіріс күні	28
13. Кепілдік міндеттемелері	28

1. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ МАҚСАТЫ

Қол сорғышы бар бүріккіш, 1,5 литрлік бак және екі саптамамен, беттерді жуу және ылғалдандыру, өсімдіктерді суару және өңдеу, оның ішінде суда толық еритін химиялық және биологиялық препараттар (пестицидтер) және т.б. кезінде сұйықтықтарды шашу үшін қолданылады.

2. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

Бүріккішті қолданбас бұрын, оның корпусының және басқару түймесінің бүтіндігін тексеріңіз. Корпуста зақым болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.

Ағынды бетке және көзге бағыттамаңыз. Жуғыш немесе химиялық ерітінді бетке немесе теріге тиген жағдайда, дереу сол жерлерді мол сумен шайыңыз, ал тітіркену белгілері пайда болса, дереу дәрігерге көрініңіз.

Бүріккішке жанғыш сұйықтықтар мен заттарды құймаңыз.

Құрылғыны жоғары температуралы жерлерде қалдырмаңыз.

Нөлден төмен температурада бакта су қалдырмаңыз.

Шекті күй көрсеткіштері

Назар аударыңыз! Егер құрылғы жұмыс істегенде бөгде дыбыстар пайда болса, корпус, тығыздағыштар және басқару элементтері механикалық зақымдалса, құрылғыны дереу өшіріп, ақауларды жою үшін Elitech уәкілетті сервис орталығына хабарласыңыз.

3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ


1-кесте

ПАРАМЕТРЛЕР / МОДЕЛЬ	ОС 1.5
Бак көлемі, л	1,5
Бактағы максималды қысым, бар	2
Саптама диаметрі, мм • металл (ұзын) • пластик (қысқа)	1,0 1,3
Бұрку бұрышы, ° • металл (ұзын) • пластик (қысқа)	0-120 0-120
Жұмыс температурасы, °C	от +5 до +50
Сыртқы өлшемдері, мм	300x250x140
Салмағы, г	518

4. ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. Бүріккіш | - 1 дана. |
| 2. Пластикалық саптама | - 1 дана. |
| 3. Темір ұзартылған саптама | - 1 дана. |
| 4. Өнімнің төлқұжаты | - 1 дана. |

5. ҚҰРАСТЫРЫЛЫМ СИПАТТАМАСЫ

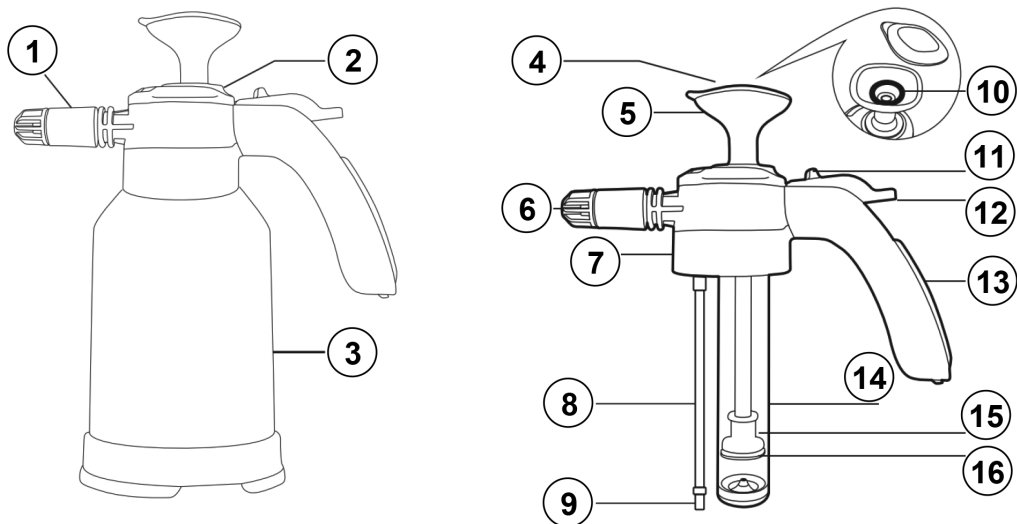

1-сурет

1. Бұрку саптамасы
2. Корпус қақпағы
3. Бак
4. Қақпақтағы тұтқа
5. Поршень тұтқасы
6. Бұрку саптамасы
7. Бүріккіш корпус
8. Сорғыш түтік


9. Сүзгі
10. Қосалқы поршеньді тығыздағыш
11. Шүріппе құлпы
12. Шүріппе
13. Тұтқа
14. Ауа сорғысы
15. Сорғы поршені
16. Поршеньді тығыздағыш

6. ПАЙДАЛАНУ

6.1. Құралды жұмысқа дайындау

Құрылғыны қаптамадан алыңыз. Саптамаларды тексеріңіз-тесік таза болуы керек. Қажетті саптаманы корпусқа орнатыңыз-пластикалық немесе ұзартылған металл, оны сағат тілімен бұраңыз (сурет.2).

Резервуарға суды немесе өңдеу ерітіндісін максималды 1,5 л белгісіне дейін құйыңыз және бүріккіш корпусын мықтап бұраңыз.




2-сурет

6.2. Бұрку

Сорғының тұтқасына шамадан тыс күш қолданбай, бакқа ауаны айдаңыз.

Құлыпты өзіңізге қарай жылжытыңыз және бүріккіш шүріппені тартыңыз. Қажетті бұрку бұрышын реттеу үшін саптаманың ұшын - 0-ден 120 градусқа дейін бұраңыз.

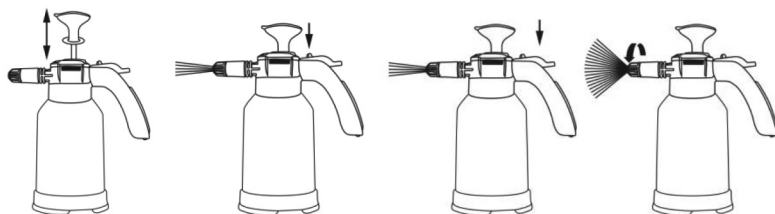

3-сурет

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қысымды жеңілдету үшін бакты аздап бұрап, одан ауаны шығарыңыз.

7. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Бүріккішке техникалық қызмет көрсету құрылғыны кірден тазалаудан, тығыздағыштарды тексеруден және саптамаларды тазалаудан, сондай-ақ ақаулықтарды жоюдан тұрады. Құрылғы корпусын агрессивті емес жуғыш затқа немесе суға малынған дымқыл шүберекпен тазалаңыз. Тазалау үшін еріткіштер мен басқа агрессивті жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.

8. ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

2-кесте

Ақаулық	Себептер	Жөндеу әдісі
Түймені басқаннан кейін құрылғы жұмыс істемейді немесе шашу күші әлсіз	1. Форсунка бітеліп қалған. 2. Бакта төмен қысым.	1. Форсунканы мұқият тазалаңыз және шайыңыз. 2. Насоспен қажетті қысымды жасаңыз.
Сорғы жеткілікті қысым жасамайды	1. Корпустың тығыздағыштары ақаулы. 2. Поршеньдік тығыздағыш тозған. 3. Сорғының кері клапаны ақаулы.	1. Тығыздағыштарды тазалаңыз немесе ауыстырыңыз. 2. Тығыздағышты қосалқысымен ауыстырыңыз. 3. Клапанның тұтастығын тексеріп, қажет болған жағдайда оны ауыстырыңыз.

Тізімде көрсетілмеген ақауларды тапсаңыз, уәкілетті Elitech қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

9. АСПАПТЫ САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Өндірушінің қаптамасындағы құралын жабық көліктің барлық түрлерімен ауа температурасы минус 50-ден плюс 50 °C-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80% - ға дейін (плюс 25°C температурада) көліктің осы түрінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес тасымалдауға болады.

Құралды ұзақ уақыт сақтар алдында бактағы сұйықтықты төгіп, саптамаларды ағынды сумен шайыңыз. Құралды механикалық әсерлерден қорғаңыз (қыздыру, соққы, қатты діріл, шаң мен ылғалдың ішіне түсуі және т.б.). Сақтау алдында бактағы ерітіндінің қалдықтарын төгіп тастаңыз.

10. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Құралды, оның бөлшектерін және батареяларды тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Құралын қолданыстағы өндірістік қалдықтарды жою ережелеріне сәйкес кәдеге жаратыңыз.

11. ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ

Өнім тұрмыстық санатқа жатады. Қызмет ету мерзімі 5 жыл.

12. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ ЖӘНЕ ӨНДІРІС КҮНІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Өндіруші, импорттаушы туралы деректер, сондай-ақ ресми өкіл туралы деректер Өндіріс күні өнімнің паспортына №1 қосымшада көрсетілген.

13. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

Өнімнің кепілдік мерзімі тұтынушыға сатылған сәттен бастап 24 айды құрайды. Өнімнің және құрамдас бөліктердің қызмет ету мерзімін өндіруші белгілеп өнім төлқұжатында көрсетеді.

Кепілдік мерзімі ішінде сатып алушы өндірістік ақаулардың салдары болған ақауларды тегін түзеуге құқылы. Кемшілігі анықталған жағдайда тауарды сараптау мен жөндеу тек авторизацияланған сервистік орталықтарда жүргізіледі, олардың өзекті тізімін <https://elitech-tools.ru/sections/service> сайтынан табуға болады

Кепілдік жөндеу сатып алу құжаты мен кепілдік талонын көрсетілгенде жүргізіледі, ол болмаған жағдайда - кепілдіктің басталу мерзімі өнім жасалған күннен бастап есептеледі.

Кепілдік бойынша ауыстырылатын бөлшектер шеберхананың меншігіне өтеді.

Кепілдік қызмет көрсету келесі кемшіліктер нәтижесінде пайда болған өнімдерге қолданылмайды:

- өнімді пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзу, сондай-ақ өнімнің таңбалау тақтайшасы және/немесе сериялық нөмірі болмаған немесе ішінара болмаған немесе бүлінген кезде;

- ақаулық белгілері бар өнімді пайдалану (шуы, дірілі жоғарылауы, қатты қызуы, біркелкі емес айналуы, қуатының жоғалуы, айналымның төмендеуі, қатты ұшқындауы, күйік иісі, өзіне тән емес газ шығуы)

- механикалық зақымдану (жарықтар, жарықшақ, ойықтар, деформациялар және т. б.);

- коррозиялық ортаның, жоғары температураның немесе металл бөліктерінің коррозиясы кезінде басқа сыртқы факторлардың әсерінен болатын зақым;

- қатты ішкі немесе сыртқы ластанудан, бұйымға бөгде заттар мен сұйықтықтардың, материалдар мен заттардың түсуінен, желдеткіш арналардың (саңылаулар-

дың), май арналарының бітелуінен, сондай-ақ қызып кетуден, дұрыс сақтамаудан, тиісті күтімнің болмауынан туындаған зақымданулардан туындаған зақымдар;

- тірелетін, үйкелетін, берілісті бөлшектері мен материалдарының табиғи тозуы,
- мотосағат есептегішінің жұмысына араласу немесе зақымдануы.

•шамадан тыс жүктеме немесе қате қолдану. Өнімнің шамадан тыс жүктелуінің шартсыз белгілеріне мыналар жатады (бірақ олармен шектелмейді): түстерінің құбылуы, ротор мен статор сияқты түйісетін немесе кезектесетін бөлшектердің бір мезгілде істен шығуы, редуктор мен әкірдің тегершігінің, трансформатордың бастапқы орамасы, бөлшектердің істен шығуы, бұйымның тораптарының немесе электр қозғалтқышының сымдарының жоғары температураның әсерінен, сондай-ақ өнімнің кестеде көрсетілген номиналдар электр желісі параметрлерінің шартына сай болмауынан деформациялануы немесе балқуы

•ауыстырылатын құрылым бөлшектерінің істен шығуы (жұлдызшалар, шынжырлар, шиналар, саптамалар, дискілер, бұтақесу пышақтары, шөп шабатын машиналар мен триммерлер, қармақ бауы мен триммер бастары, қорғаныс қаптамалары, аккумуляторлар, отын және ауа сүзгілері, белбеулер, аралау пышағы, жұлдызшалар, цангалар, дәнекерлеу ұштары, құбыршектер, тапаншалар және жоғары қысымды

•жууға арналған саптамалар, кернеу және бекіту элементтері (болттар, сомындар, шентемірлер), ауа сүзгілері және т. б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;

•поршень тобының істен шығуына әкеп соққан отын қоспасының құрамы мен сапасына қойылатын талаптарды сақтамау (поршень сақинасының жатуы және/немесе цилиндрдің ішкі бетінде және поршень бетінде сызаттар мен бұзушылықтардың болуы, шатун мен поршень саусағының тірек мойынтіректерінің бұзылуы немесе балқуы);

•компрессорлар, 4 тактілі қозғалтқыштар картеріндегі май мөлшерінің жеткіліксіздігі немесе май түрінің сәйкес келмеуі (шатунда, иінді білікте, тіпті май деңгейінің датчигі болған кезде де сызаттар мен бөгеттердің болуы);

•Шығыс және тез тозатын бөлшектердің, ауыстырылатын құрылғылардың және компоненттердің істен шығуы (стартерлер, жетек берілістері, бағыттаушы роликтер, жетек белдіктері, дөңгелектер, резеңке амортизаторлар, тығыздағыштар, майлы тығыздағыштар, тежегіш таспа, қорғаныш қаптамалар, тұтандырғыш электродтар, термопаралар, іліністер, майлау, көмір щеткалары, жетекші жұлдызшалар, дәнекерлеу алауы (саптамалар, ұштар мен бағыттаушы арналар), діңгектер, жоғары қысымды жуу құралдарының клапандары және т. б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;

•бекіткіштердің, пломбалардың, қорғаныш жапсырмалардың және т. б. ой-макілтектерінің зақымдалуымен араласу.

Кепілдік қолданылмайды:

Құрылысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген өнімге;

Кәсіпкерлік қызмет үшін немесе кәсіптік, өнеркәсіптік мақсаттарда пайдаланылатын тұрмыстық мақсаттағы өнімдерге (пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы мақсатқа сәйкес);

Өнімнің профилактикалық және техникалық қызмет көрсетуге (майлау, жуу, тазалау, реттеу және т.б.)

Түпнұсқа болып табылмайтын керек-жарақтарды, ілеспе және қосалқы бөлшектерді пайдалану нәтижесінде пайда болған бұйымның ақауларына;

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Өнімнің атауы: _____

Моделі: _____

Модель артикулі: _____

Шығарылған күні: _____

Сериялық нөмірі: _____

Сату күні: _____

Сауда ұйымының мөрі:



ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____

(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____

(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____

(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі

ՀԱՐԳԵԼԻ ԳՆՈՐԴՆԵՐ!

Շնորհակալություն **ELITECH** (ELITECH) արտադրանքն ընտրելու համար: Մենք խորհուրդ ենք տալիս ուշադիր կարդալ այս ձեռնարկը և ուշադիր հետևել սարքավորումների անվտանգության, շահագործման և պահպանման հրահանգներին:

Այս ձեռնարկում պարունակվող տեղեկատվությունը հիմնված է ձեռնարկի թողարկման պահին առկա բնութագրերի վրա:

Այս ձեռնարկը պարունակում է ապրանքի հուսալի և անվտանգ շահագործման համար անհրաժեշտ և բավարար տեղեկատվություն:

Արտադրանքի բարելավմանն ուղղված մշտական աշխատանքի հետ կապված՝ արտադրողն իրավունք է վերապահում փոխել դրա դիզայնը, որը չի ազդում շահագործման հուսալիության և անվտանգության վրա՝ առանց լրացուցիչ ծանուցման:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. Սարքի նպատակը.....	34
2. Տեխնիկական անվտանգության կանոններ	34
3. Տեխնիկական բնութագիր	34
4. Կոմպլեկտավորում.....	35
5. Դիզայնի նկարագրությունը	35
6. Շահագործում	36
7. Տեխնիկական սպասարկում.....	36
8. Հնարավոր անսարքությունները և Դրանց վերացման մեթոդները	37
9. Փոխադրում եվ պահպանում.....	37
10. Օտարում	37
11. Ծառայության ժամկետը	38
12. Տվյալներ արտադրողի, ներմուծողի և արտադրության ամսաթիվը.....	38
13. Երաշխիքային պարտավորություններ	38

1. ՍԱՐՔԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Ձեռքի պոմպով հեղուկացիր, 1,5 լիտր բաքով և երկու բոցամուղով, օգտագործվում է հեղուկների ցողման համար մակերեսները լվանալու և խոնավացնելու, բույսերը ջրելու և մշակելու համար, ընդ որում ջրի մեջ լիովին լուծվող քիմիական և կենսաբանական պատրաստուկներով (թունաքիմիկատներ) և այլն:

2. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Նախքան հեղուկացիրը օգտագործելը, ստուգեք պատյանի և կառավարման կոճակի ամբողջականությունը: Եթե կորպուսը վնասված է, մի օգտագործեք սարքը:

Մի ուղղեք շիթը դեմքին և աչքերին: Եթե լվացող կամ քիմիական լուծույթը հայտնվում է դեմքին կամ մաշկին, անմիջապես լվացեք այդ տարածքները շատ ջրով, իսկ գրգռման ախտանիշների առկայության դեպքում անմիջապես դիմեք բժշկի:

Մի լցրեք հեղուկացիրի մեջ այրվող հեղուկներ և նյութեր:

Սարքը մի թողեք բարձր ջերմաստիճանի վայրերում:

Մի թողեք ջուրը բաքի մեջ գրոյից ցածր ջերմաստիճանում:

Սահմանային վիճակի չափանիշներ

Ուշադրություն! Եթե սարքավորման շահագործման ընթացքում կողմնակի աղմուկներ են առաջանում, կորպուսի, կնիքների և կառավարման տարրերի մեխանիկական վնասվածքներ, անհրաժեշտ է անհապաղ անջատել սարքը և անսարքությունները վերացնելու համար դիմել Elitech-ի լիազորված սպասարկման կենտրոն: Եթե սարքավորումը չի աշխատում, ապա անհրաժեշտ է անհապաղ դիմել Elitech-ի սպասարկման կենտրոն:

3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ


Աղյուսակ 1

ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ / ՄՈՂԵԼ	ՕՑ 1.5
Բաքի ծավալը, լ	1,5
Առավելագույն ճնշումը բաքում, բար	2
Բոցամուղի տրամագիծը, մմ - մետաղական (երկար) - պլաստիկ (կարճ)	1,0 1,3
Սղոցման անկյուն, ° - մետաղական (երկար) - պլաստիկ (կարճ)	0-120 0-120
Շահագործման ջերմաստիճանը, °C	+5-ից մինչև +50
Ընդհանուր չափերը, մմ	300x250x140
Քաշը, Գ	518

6. ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ

6.1. Սարքի պատրաստումն աշխատանքի համար


Հանքը սարքը փաթեթավորումից: Ստուգեք գլխադիրները – անցքը պետք է մաքուր լինի: Տեղադրեք ցանկալի վարդակը պատյանի վրա՝ պատտելով այն ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ (նկ.2): Բաքի մեջ ջուր կամ մշակման համար լուծույթ լցրեք մինչև 1,5 լ առավելագույն նշանը (ոչ ավելի) և ամուր պատտեք հեղուկացիրի կորպուսը:

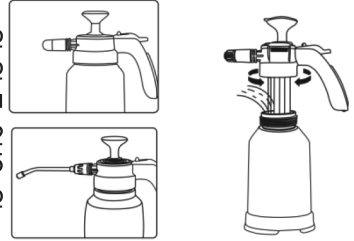

նկ. 2

6.2 Օծում

Պոմպով օդը մղեք բաքի մեջ՝ առանց ավելորդ ուժ գործադրելու պոմպի բռնակի վրա: Սահեցրեք արգելափակիչը դեպի ձեզ և սեղմեք հեղուկացիրի ձգանքը: Բոցամուղի ծայրը պատտելիս կարգավորեք պահանջվող օծման անկյունը՝ 0-ից 120 աստիճան:

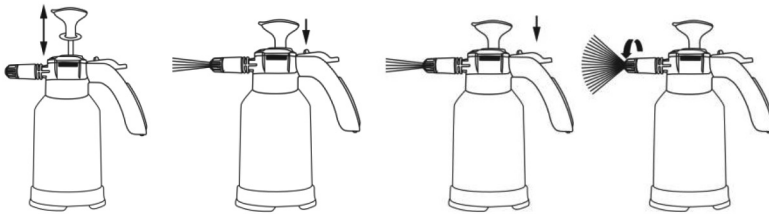

նկ. 3

Ուշադրություն!

Ճնշումը թուլացնելու համար բաքը մի փոքր պտտտեք և դրանից օդը բաց թողեք:

7. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Հեղուկացիրի տեխնիկական սպասարկումը բաղկացած է գործիքն աղտոտումից մաքրելուց, կնիքները ստուգելուց և բոցամուղները մաքրելուց, ինչպես նաև անսարքությունների վերացումից: Մաքրեք սարքի պատյանը խոնավ շորով, որը թաթախված է ոչ ագրեսիվ լվացող միջոցի կամ ջրի մեջ: Մաքրման համար մի օգտագործեք լուծիչներ և այլ կոշտ լվացող միջոցներ:

8. ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ԴՐԱՆՑ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՍԵՌՈՂՆԵՐԸ

Աղյուսակ 2

Անսարքություն	Հնարավոր պատճառ	Վերացման մեթոդ
Կոճակը սեղմելուց հետո սարքը չի գործում կամ տեղի է ունենում թույլ ցողում	1. Բոցամուղները խցանված են: 2. Բաքում ցածր ճնշում:	1. Նրբորեն մաքրեք և լվացեք բոցամուղները: 2. Պոմպով ներմղեք միևնույն ցանկալի ճնշում:
Պոմպը բավարար ճնշում չի ստեղծում	1. Կորպուսի կնքման միջադիրները անսարք են: 2. Մխոցի միջադիրը մաշված է: 3. Պոմպի ստուգիչ փականը անսարք է	1. Մաքրեք կամ փոխարինեք միջադիրները: 2. Փոխարինեք միջադիրը պահեստային միջադիրով: 3. Ստուգեք փականի ամբողջականությունը և անհրաժեշտության դեպքում փոխարինեք այն:

Ցանկում չնշված անսարքությունների հայտնաբերման դեպքում դիմեք Elitech լիազորված սպասարկման կենտրոն:

9. ՍԱՐՔԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ և ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Արտադրողի փաթեթավորման մեջ գտնվող գործիքները կարող են տեղափոխվել բոլոր տեսակի փակ տրանսպորտով՝ - 50 ° C -ից +50 ° C օդի ջերմաստիճանում և մինչև 80 % հարաբերական խոնավության պայմաններում (+ 25 ° C ջերմաստիճանում)՝ տրանսպորտի այս տեսակի վրա գործող ապրանքների փոխադրման կանոններին համապատասխան:

Սարքը երկար ժամանակ պահելու դեպքում միշտ հեղուկը թափեք բաքից և ողողեք գլխադիրները հոսող ջրի տակ: Մի ենթարկեք սարքը մեխանիկական սթրեսի (ջեռուցում, ցնցումներ, ուժեղ թրթռումներ, փոշու, խոնավության և այլն): Պահեստավորումից առաջ բաքից թափեք լուծույթի մնացորդները:

10. ՕՏԱՐՈՒՄ

Կենցաղային աղբի հետ միասին մի թափեք գործիքը, դրա բաղադրիչները և մարտկոցները: Հեռացրեք գործիքը և մարտկոցները՝ արդյունաբերական թափոնների հեռացման ընթացիկ կանոնակարգերի համաձայն:

11. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

Ապրանքը պատկանում է կենցաղային դասին: Ծառայության ժամկետը 5 տարի:

12. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ, ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ և ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՄՍԱԹՎԻ ՄԱՍԻՆ

Տվյալներ արտադրողի, ներմուծողի, ինչպես նաև պաշտոնական ներկայացուցչի վերաբերյալ իսկ արտադրության ամսաթիվը արտադրանքի Անձնագրի թիվ 1 հավելվածում է:

13. ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը սպառողին վաճառելու օրվանից 24 ամիս է: Ապրանքի և բաղադրիչների ծառայության ժամկետը սահմանվում է արտադրողի կողմից և նշված է արտադրանքի անձնագրում:

Երաշխիքային ժամանակահատվածում գնորդն իրավունք ունի անվճար վերանորոգել անսարքությունները, որոնք առաջացել են արտադրական թերությունների հետևանքով: Ապրանքի վերանորոգումը և փորձաքննությունը, եթե թերություն է հայտնաբերվել, իրականացվում է միայն լիազորված սպասարկման կենտրոններում, որոնց ընթացիկ ցանկը կարող եք գտնել <https://elitech.ru/sections/service> կայքում:

Երաշխիքային վերանորոգումն իրականացվում է գնման փաստաթղթի և երաշխիքային քարտի ներկայացմամբ, իսկ երաշխիքի բացակայության դեպքում երաշխիքի մեկնարկի ամսաթիվը հաշվարկվում է ապրանքի արտադրության օրվանից:

Երաշխիքով փոխարինված մասերը դառնում են արտադրամասի սեփականությունը:

Երաշխիքային սպասարկումը չի տարածվում այն ապրանքների վրա, որոնց թերությունները առաջացել են հետևյալ պատճառներով.

- արտադրանքի շահագործումը անսարքության նշաններով (աղմուկի ավելացում, թրթռում, ուժեղ ջեռուցում, անհավասար պտույտ, հոսանքի կորուստ, դանդաղում, ուժեղ կայծ, այրվող հոտ, անսովոր արտանետում);

- մեխանիկական վնաս (ճաքեր, քեծվածքներ, փորվածքներ, դեֆորմացիաներ և այլն);

- մետաղական մասերի կոռոզիայի ժամանակագրեսիվ միջավայրի, բարձր ջերմաստիճանի կամ այլ արտաքին գործոնների ազդեցության հետևանքով առաջացած վնաս;

- Ներքին կամ արտաքին ծանր աղտոտման, օտար առարկաների և հեղուկների, կյութերի և կյութերի ներթափանցում արտադրանքի մեջ, օդափոխման խողովակների (անցքերի), յուղի ալիքների խցանման հետևանքով առաջացած վնասը, ինչպես նաև գերտաքացումից, ոչ պատշաճ պահպանման, ոչ պատշաճ սպասարկման հետևանքով առաջացած վնասը;

- մղման, քսման, փոխանցման դետալների և կյութերի բնական մաշվածություն ;
- ժամաչափի խախտում կամ վնասում:

- գերբեռնվածություն կամ չարաշահում: Սարքի ծանրաբեռնվածության անվերապահ նշանները ներառում են (բայց չսահմանափակվելով) տրանսֆորմատորի ոլորումը, մասերի, արտադրանքի բաղադրիչների կամ էլեկտրական շարժիչի լարերի դեֆորմացիան կամ հալվելը բարձր ջերմաստիճանի ազդեցության տակ, ինչպես նաև այս սարքի վարկանիշների աղյուսակում նշված էլեկտրական ցանցի պարամետրերի անհամապատասխանության պատճառով;

- Փոխարինելի սարքերի խափանում (ճղոցներ, շղթաներ, անվադողեր, վարդակներ, սկավառակներ, խոզանակի դանակներ, սիգամարգերի հնձիչներ և հարմարանքներ, ձկնորսական լարեր և հարմարվողական գլուխներ, պաշտպանիչ ծածկոցներ, մարտկոցներ, կայծային մոմեր, վառելիքի և օդի գոլիչներ, գոտիներ, սղոցներ, պտուտակներ, կոլեկտորներ, եռակցման ծայրեր, խողովակներ, ատրճանակներ և ճնշման լվացման մեքենաների վարդակներ, լարվածության և ամրացման տարրեր (պտուտակներ, ընկույզներ, եզրեր, օդային գոլիչներ և այլն), ինչպես նաև արտադրանքի անսարքություններ, որոնք առաջացել են այս տեսակի մաշվածությունից;

- վառելիքի խառնուրդի բաղադրության և որակի պահանջներին չհամապատասխանելը, ինչը հանգեցրել է միացի խմբի խափանման (միացի օդակի առաջացում և/կամ քերծվածքների և ճաքերի առկայություն միացի և միացի ներքին մակերեսի վրա, միացնող գավազանի և միացային քորոցի օժանդակ առանցքակալների ոչնչացում կամ հալում);

- կոմպրեսորների, 4 հարվածային շարժիչների բեռնախցիկում յուղի անբավարար քանակություն կամ յուղի տեսակի անհամապատասխանություն (միացնող ձողի, ծնկաձողի վրա քերծվածքների և ճաքերի առկայություն, նույնիսկ եթե կա յուղի մակարդակի ցուցիչ);

- Սպառվող և մաշված մասերի, փոխարինվող սարքերի և բաղադրիչների խափանումը (մեկնարկիչներ, շարժիչ շարժակներ, ուղղորդող գլանափաթեթներ, շարժիչ գոտիներ, անիվներ, ռետինե շոկի կլանիչներ, կնիքներ, յուղի կնիքներ, արգելակման ժապավեն, պաշտպանիչ ծածկոցներ, բռնկման էլեկտրոդներ, ջերմազույգեր, ճիրաններ, քսանյութեր, ածխածնային խոզանակներ, շարժական պտուտակներ, եռակցման ջահեր (վարդակներ, ծայրեր և ուղեցույցներ), տակառներ, ճնշման լվացման փականներ և այլն), ինչպես նաև արտադրանքի խափանումները, որոնք առաջացել են այս տեսակի մաշվածության հետևանքով ;

- միջամտություն ամրացումների, կնիքների, պաշտպանիչ կաշուն պիտակների և այլ անցքերի վնասմանը;

Երաշխիքը չի ներառում.

- ապրանքի վրա,որի դիզայնում կատարվել են միջամտություններ և փոփոխություններ ;
- Կենցաղային նշանակության արտադրատեսակների համար, որոնք օգտագործվում են ձեռնարկատիրական գործունեության կամ մասնագիտական, արդյունաբերական նպատակներով (ըստ շահագործման ձեռնարկում նշված նպատակի);
- Արտադրանքի պրոֆիլակտիկ և տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների համար (քսում, լվացում, մաքրում, ճշգրտում և այլն);
- Արտադրանքի անսարքությունները, որոնք առաջացել են ոչ օրիգինալ պարագաների,աքսեսուարների և պահեստամասերի օգտագործման հետևանքով;

ԵՐԱՇԽԻՔԻ ՔԱՐՏ

Ապրանքի անվանումը _____
 Մոդելը _____
 Մոդելի համարը _____
 Թողարկման ամսաթիվը _____
 Սերիալային համարը _____
 Վաճառքի ամսաթիվը _____

Առևտրային կազմակերպության կնիքը



ԿՏՐՄԱՆ ԿՏՐՈՆ № _____
 (լրացվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը _____

Սպասարկման կենտրոն _____

Աշխատանքային պատվերի համարը _____

Թողարկման ամսաթիվը _____

Հաճախորդի ստորագրությունը _____

Սպասարկման կենտրոնի կնիք

ԿՏՐՄԱՆ ԿՏՐՈՆ № _____
 (լրացվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը _____

Սպասարկման կենտրոն _____

Աշխատանքային պատվերի համարը _____

Թողարկման ամսաթիվը _____

Հաճախորդի ստորագրությունը _____

Սպասարկման կենտրոնի կնիք

ԿՏՐՄԱՆ ԿՏՐՈՆ № _____
 (լրացվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը _____

Սպասարկման կենտրոն _____

Աշխատանքային պատվերի համարը _____

Թողարկման ամսաթիվը _____

Հաճախորդի ստորագրությունը _____

Սպասարկման կենտրոնի կնիք



8 800 100 51 57

Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Вся дополнительная информация о товаре и сервисных
центрах на сайте
elitech.ru

8 800 100 51 57

Сэрвісны центрНомер кругласутачнай бясплатнай гарачай лініі па РФ.
Уся дадатковая інфармацыя аб тавары і сэрвісных
цэнтры на сайце
elitech.ru

8 800 100 51 57

Ресей Федерациясындағы тәулік бойғы ақысыз сенім телефонының
қызмет көрсету орталығы.
Өнім және қызмет көрсету туралы барлық қосымша ақпарат
сайттағы орталықтарда
elitech.ru

8 800 100 51 57

Ռուսաստանի Դաշնությունում շուրջօրյա անվճար թեժ գծի համարը:
Ապրանքի և սպասարկման կենտրոնների մասին բոլոր լրացուցիչ
տեղեկությունները կայքում
elitech.ru