



ПАСПОРТ
АККУМУЛЯТОР ПОРТАТИВНЫЙ ELITECH
1910.000100

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным паспортом и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска паспорта.

Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение
2. Правила техники безопасности
3. Технические характеристики
4. Комплектация
5. Устройство аккумулятора
6. Эксплуатация
7. Возможные неисправности и методы их устранения
8. Транспортировка и хранение
9. Утилизация
10. Срок службы
11. Данные о производителе, импортере, сертификате/декларации и дате производства

IN – индикатор зарядки аккумулятора (вход)
PD – индикатор быстрой зарядки. Доступна для зарядных устройств с функцией быстрой зарядки. Включается автоматически.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Включение/выключение аккумулятора

Для включения дисплея аккумулятора нажмите на кнопку 3 (рис. 1). При подключении к аккумулятору потребителей аккумулятор (дисплей) включиться автоматически и начнется процесс зарядки.

Защита

Аккумулятор имеет защиту от перезарядки, перегрева и короткого замыкания. При полной зарядке аккумулятора и потребителя зарядка автоматически прекращается.

Зарядка потребителей (мобильных устройств)

Для зарядки потребителей подключайте USB кабель (в комплект не входит) к выходным разъемам 2, 4 (рис. 1) или к разъему 6 (рис. 1). Разъем 6 (Type-C) является универсальным и работает как на вход (зарядка аккумулятора), так и на выход (зарядка потребителей). Режим быстрой зарядки устройств iPhone активизируется только при подключении кабеля зарядки к разъему 6 (рис. 1). Для начала процесса зарядки подключите кабель зарядки к любому из перечисленных разъемов. Процесс зарядки начнется автоматически. На дисплее будет мигать индикатор OUT во время зарядки. Аккумулятор автоматически отключится, когда зарядка будет завершена.

Зарядка аккумулятора портативного

Для зарядки аккумулятора портативного подключите зарядный кабель к сетевому адаптеру для зарядки мобильных устройств (в комплект не входит) или к USB разъему компьютера, а другой конец к выходам аккумулятора 5, 6 или 7 (рис. 1), в зависимости от типа используемого кабеля. Процесс зарядки начнется автоматически. На дисплее будет мигать индикатор IN. Процент заряда на дисплее будет увеличиваться до 100% (полная зарядка). После того, как аккумулятор будет полностью заряжен, аккумулятор отключиться. На дисплее будет указано 100%, отключите кабель зарядки от аккумулятора.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Аккумулятор портативный предназначен для зарядки мобильных устройств.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не разбирайте устройство.
- Не роняйте и не ударяйте устройство.
- Не подвергайте устройство воздействию воды, высокой влажности, высокой температуры.
- Не оставляйте устройство на солнце.
- Не замыкайте разъемы устройства между собой.
- Не храните устройство вместе с металлическими предметами, которые могут замкнуть контакты на выходных разъемах.
- Не бросайте устройство в огонь.
- Не выбрасывайте устройство вместе с бытовым мусором.
- Не хранить устройство с полностью разряженным аккумулятором при минусовой температуре т.к. это приведет к потере емкости батареи и выходу ее из строя.

Критерии предельного состояния

Внимание! При возникновении запаха горелой изоляции при работе изделия, механических повреждений корпуса необходимо немедленно отключить изделие и обратиться в авторизованный сервисный центр для устранения неисправностей.

Примечание! Время зарядки может варьироваться в зависимости от адаптера и зарядного кабеля.
Внимание! Если при нажатии кнопки включения / выключения питания 3 (рис. 1) дисплей не включается, немедленно зарядите устройство.
Внимание! Заряжайте устройство не реже одного раза в 3 месяца, чтобы избежать потенциального повреждения элементов батареи в блоке питания.
Внимание! Всегда отсоединяйте внешний аккумулятор от устройства после использования.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 2

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Аккумулятор не заряжается от электросети	1. Нет напряжения в электросети питания. 2. Перегрев аккумулятора 3. Не совместимое зарядное устройство	1. Проверьте наличие напряжения в электросети. 2. Охладите аккумулятор. 3. Используйте зарядное устройство
Аккумулятор не заряжает потребители	1. Аккумулятор разряжен. 2. Неисправный зарядный кабель (в комплект не входит).	1. Зарядите аккумулятор. 2. Замените зарядный кабель.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

1910.000100	10000	Li-Ion	Type-C: 5V-3A/9V-2.2A/12V-1.6A 2xUSB: 4.5V-5A/5V-3A/9V-2A/12V-1.5A	Micro: 5B/2A, 9B/2A, 12B/1.5A Type-C: 5B/2A, 9B/2A, 12B/1.5A Lightning: 5B/2A, 9B/2A, 12B/1.5A	IP20	от -20 до +55	85x54x38	0,2
ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ	Емкость аккумулятора, мАч	Тип аккумулятора	Выход	Вход	Степень защиты	Температура эксплуатации, °C	Габаритные размеры, мм	Масса, кг

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Портативный аккумулятор – 1шт.
Паспорт изделия – 1шт.

8. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранение

Перед длительным хранением (более 3 месяцев) аккумулятор должен быть заряжен на 50%. При этом достигается минимальный саморазряд при хранении аккумулятора. Если заряд аккумуляторной батареи будет больше 50%, то саморазряд при хранении будет больше.

При длительном хранении аккумулятора (более 3 месяцев) необходимо периодически проверять состояние аккумулятора и осуществлять подзарядку.
Оптимальная температура хранения аккумулятора от +5°C до +20°C.

Транспортировка

Аккумулятор в упаковке изготовителя можно транспортировать (при заряде не менее 50%) всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50 °C и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

9. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте устройство и его компоненты вместе с бытовым мусором. Утилизируйте устройство согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

10. СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы аккумулятора более 500 циклов.

5. УСТРОЙСТВО АККУМУЛЯТОРА

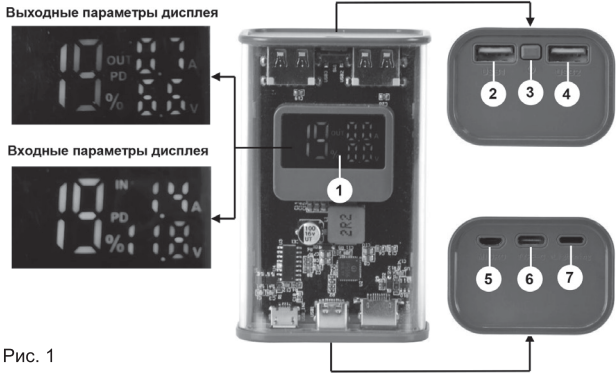


Рис. 1

- 1 – цифровой дисплей
- 2 – USB 1 выход
- 3 – кнопка включения
- 4 – USB 2 выход
- 5 – micro вход
- 6 – Type-C вход/выход
- 7 – Lightning вход

Индикаторы выходного дисплея (дисплей зарядки потребителей)

19% – процент заряда аккумулятора
0.7A – ток зарядки выходной
6.6V – напряжение зарядки выходное
OUT – индикатор подключения потребителя (выход)
PD – индикатор быстрой зарядки. Доступна для потребителей с функцией быстрой зарядки. Включается автоматически при подключении потребителя.

Индикаторы входного дисплея (дисплей зарядки аккумулятора)

19% – процент заряда аккумулятора
1.4A – ток зарядки входной
1.8V – напряжение зарядки входное

11. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ, СЕРТИФИКАТЕ/ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Сделано в Китае.

Изготовитель: ХАНЖОУ ЗЕНЕРДЖИ ХАРДВАРЕ К., ЛТД
Изготовитель: HANGZHOU ZENERGY HARDWARE CO.,LTD

Адрес: 8Д, №2 Неолинк Технолоджи Парк, 2630 Нанхуан роуд, Ханжоу, 310053, Китай
Адрес: 8D, No.2 Neolink Technology Park, 2630 Nanhuan Rd., Hangzhou, 310053, China

Импортер, уполномоченное лицо изготовителя:
ООО «ЭЛИТЕК ЛОДЖИСТИК»
Россия, 107370, г. Москва, Открытое шоссе, дом 12, строение 3.
Телефон: +7 495 745 8888 ,
E-mail: elitechlogistic@yandex.ru

Декларация соответствия согласно требованиям технических регламентов Таможенного союза №: РОСС RU Д-СН PA01 B48146/23
Срок действия с 05.11.2023 по 04.11.2028

Дата производства



ПАШПАРТ
АКУМУЛЯТАР ПАРТАТЫЎНЫ
1910.000100

ШАНОЎНЫ ПАКУПНІКІ

Дзякуем Вам за выбар прадукцыі ELITECH! Мы рэкамендуем Вам уважліва азнаёміцца з дадзеным пашпартам і паслядоўна выконваць прадпісанні па мерах бяспекі, эксплуатацыі і тэхнічнаму абслугоўванню абсталявання.

Інфармацыя, якая змешчана ў пашпарце, грунтуецца на тэхнічных характарыстыках, дзейсных на момант выпуску пашпарта.

Дадзены пашпарт змяшчае інфармацыю, неабходную і дастатковую для надзейнай і бяспечнай эксплуатацыі вырабу.

У сувязі з няспыннай працай па удасканаленні вырабу вытворца пакідае за сабой права на змену яго канструкцыі, якая не ўплывае на надзейнасць і бяспеку эксплуатацыі, без дадатковага апавяшчэння.

ЗМЕСТ

1. Прызначэнне
2. Правілы тэхнікі бяспекі
3. Тэхнічныя характарыстыкі
4. Камплектацыя
5. Прылада акумулятара
6. Эксплуатацыя
7. Тэхнічнае абслугоўванне
8. Магчымыя няспраўнасці і метады іх ліквідацыі
9. Транспарціроўка і захоўванне
10. Утылізацыя

1. ПРЫЗНАЧЭННЕ

Акумулятар партатыўны прызначаны для зарадкі мабільных прылад.

2. ПРАВІЛЫ ТЭХНІКІ БЯСПЕКІ

- Не разбірайце прыладу.
- Не губляйце і не ўдарайце прыладу.
- Не падвяргайце прыладу ўздзеянню вады, высокай вільготнасці, высокай тэмпературы.
- Не пакідайце прыладу на сонца.
- Не замыкайце раздымы прылады паміж сабой.
- Не захоўвайце прыладу разам з металічнымі прадметамі, якія могуць замкнуць кантакты на выхадных раздымах.
- Не кідайце прыладу ў агонь.
- Не выкідвайце прыладу разам з бытавым смеццем.
- Не захоўваць прыладу з цалкам разраджаным акумулятарам пры мінусовай тэмпературы бо гэта прывядзе да страты ёмістасці батарэі і выхаду яе са строю.

Крытэры гранічнага стану

Увага! Пры ўзнікненні паху гарэлай ізаляцыі пры працы выраба, механічных пашкоджанняў корпуса неабходна неадкладна адключыць выраб і звярнуцца ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр для ўхілення няспраўнасцяў.

3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

Табліца 1

1910.000100	10000	Li-Ion	Type-C: 5V-3A/9V-2.2A/12V-1.6A 2xUSB: 4.5V-5A/5V-3A/9V-2A/12V-1.5A	Micro: 5B/2A, 9B/2A, 12B/1,5A Type-C: 5B/2A, 9B/2A, 12B/1,5A Lightning: 5B/2A, 9B/2A, 12B/1,5A	IP20	ад -20 да +55	85x54x38	0,2
ПАРАМЭТРЫ / МАДЭЛІ	Ёмістасць акумулятара, мАч	Тып акумулятара	Выхад	Уваход	Ступень абароны	Тэмпература эксплуатацыі, °C	Габарытныя памеры, мм	Маса, кг

4. КАМПЛЕКТАЦЫЯ

- Партатыўны акумулятар – 1шт.
- Пашпарт выраба – 1шт.

8. ТРАНСПАРЦІРОЎКА І ЗАХОЎВАННЕ

Захоўванне

Перад працяглым захоўваннем (больш за 3 месяцы) акумулятар павінен быць зараджана на 50%. Пры гэтым дасягаецца мінімальны самаразрад пры захоўванні акумулятара. Калі зарад акумулятарнай батарэі будзе больш за 50%, то самаразрад пры захоўванні будзе больш.

Пры працяглым захоўванні акумулятара (больш за 3 месяцы) неабходна перыядычна правяраць стан акумулятар і ажыццяўляць падзарадку.

Аптымальная тэмпература захоўвання акумулятара ад +5 ° C да +20 ° C.

Транспарціроўка

Акумулятар у пакаванні вытворца можна транспартаваць (пры зарадзе не менш за 50%) усімі відамі крытага транспарту пры тэмпературы паветра ад мінус 50 да плюс 50 ° C і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы плюс 25 ° C) у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, якія дзейнічаюць на дадзеным выглядзе транспарту.

9. УТЫЛІЗАЦЫЯ

Не выкідвайце прыладу і яе кампаненты разам з побытавым смеццем. Утылізуйце прыладу згодна з дзейнымі правіламі па ўтылізацыі прамысловых адходаў.

10. ТЭРМІН СЛУЖБЫ

Тэрмін службы акумулятара больш за 500 цыклаў.

5. ПРЫЛАДА АКУМУЛЯТАРА

Выхадныя параметры дысплея



Уваходныя параметры дысплея

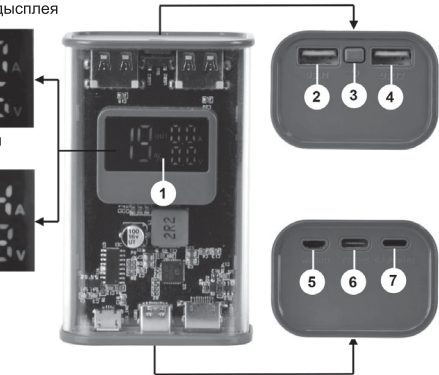



Рис. 1

- 1 – лічбавы дысплей
- 2 – USB 1 выхад
- 3 – кнопка ўключэння
- 4 – USB 2 выхад
- 5 – micro уваход
- 6 – Type-C уваход / выхад
- 7 – Lightning уваход

Індыкатары выхаднага дысплея (дысплей зарадкі спажываўцоў)

- 19% – працэнт зарада акумулятара
- 0.7A – ток зарадкі выхадны
- 6.6V – напруга зарадкі выхаднае
- OUT – індыкатар падлучэння спажываўца (выхад)
- PD – індыкатар хуткай зарадкі. Даступная для спажываўцоў з функцыяй хуткай зарадкі. Уключаецца аўтаматычна пры падключэнні спажываўца.

Індыкатары ўваходнага дысплея (дысплей зарадкі акумулятара)

- 19% – працэнт зарада акумулятара
- 1.4A – ток зарадкі ўваходны
- 1.8V – напруга зарадкі ўваходная

IN – індыкатар зарадкі акумулятара (уваход)
PD – індыкатар хуткай зарадкі. Даступная для зарадных прылад з функцыяй хуткай зарадкі. Уключаецца аўтаматычна.

6. ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

Уключэнне/выключэнне акумулятара

Для ўключэння дысплея акумулятара націсніце на кнопку 3 (рыс. 1). Пры падключэнні да акумулятара спажываўцоў акумулятар (дысплей) уключыцца аўтаматычна і пачнецца працэс зарадкі.

Абарона

Акумулятар мае абарону ад перазарадкі, перагрэву і кароткага замыкання. Пры поўнай зарадцы акумулятара і спажываўца зарадка аўтаматычна спыняецца.

Зарадка спажываўцоў (мабільных прылад)

Для зарадкі спажываўцоў падключайце USB кабель (у камплект не ўваходзіць) да выходных раздымам 2, 4 (рыс. 1) або да раздым 6 (рыс. 1). Раздым 6 (Type-C) з'яўляецца ўніверсальным і працуе як на ўваход (зарадка акумулятара), так і на выхад (зарадка спажываўцоў). Рэжым хуткай зарадкі прылад iPhone актывізуецца толькі пры падлучэнні кабеля зарадкі да раздыма 6 (рыс. 1). Для пачатку працэсу зарадкі падлучыце кабель зарадкі да любога з пералічаных раздымаў. Працэс зарадкі пачнецца аўтаматычна. На дысплеі будзе міргаць індыкатар OUT падчас зарадкі. Акумулятар аўтаматычна адключыцца, калі зарадка будзе завершана.

Зарадка акумулятара партатыўнага

Для зарадкі акумулятара партатыўнага падлучыце зарадны кабель да сеткавага адаптара для зарадкі мабільных прылад (у камплект не ўваходзіць) або да USB раздыма камп'ютэра, а іншы канец да выхадаў акумулятара 5, 6 або 7 (рыс. 1), у залежнасці ад тыпу выкарыстоўванага кабеля. Працэс зарадкі пачнецца аўтаматычна. На дысплеі будзе міргаць індыкатар IN. Працэнт зарада на дысплеі будзе павялічвацца да 100% (поўная зарадка). Пасля таго, як акумулятар будзе поўнасю зараджаны, акумулятар адключыцца. На дысплеі будзе паазначана 100%, адключыце кабель зарадкі ад акумулятара.

7. МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ І МЕТАДЫ ІХ УСТРАНІ

Табліца 2

Няспраўнасць	Прычына	Дзеянні па ўхіленні
Акумулятар не зараджаецца ад электрасеткі	1. Няма напружан- ня ў электрасетцы харчавання. 2. Перагрэў акумулятара 3. Не сумяшчальная зарадная прылада	1. Проверьте нали- чие напряжения в электросети. 2. Охладите аккумулятор. 3. Используйте за- рядное устройство
Акумулятар не зараджае спажываўцы	1. Акумулятар разраджаны. 2. Няспраўны зарадны кабель (у камплект не ўваходзіць).	1. Зарадзіце акумулятар. 2. Заменіце зарадны кабель.



ТӨЛҚҰЖАТ
ТАСЫМАЛДЫ АККУМУЛЯТОР
1910.000100

ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

ELITECH өнімдерін таңдағаныңыз үшін рахмет! Біз сізге осы төлқұжатпен мұқият танысып, қауіпсіздік шаралары, жабдықты пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша нұсқауларды мұқият орындауды ұсынамыз.

Төлқұжатта қамтылған ақпарат төлқұжатты шығару сәтіндегі техникалық сипаттамаларға негізделген.

Осы төлқұжат өнімді сенімді және қауіпсіз пайдалану үшін қажетті және жеткілікті ақпаратты қамтиды.

Өнімді жетілдіру жөніндегі тұрақты жұмысқа байланысты өндіруші қосымша ескертусіз пайдаланудың сенімділігі мен қауіпсіздігіне әсер етпейтін оның конструкциясын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

МАЗМҰНЫ

- 1.Мақсаты
- 2.Техникалық қауіпсіздік ережелері
- 3.Техникалық сипаттамалары
- 4.Жиынтықталуы
- 5.Аккумулятор құрылысы
- 6.Пайдалану
- 7.Ықтимал ақаулар және оларды жою әдістері
- 8.Тасымалдау мен сақтау
- 9.Көдеге жарату
10. Қызмет мерзімі

Кіріс дисплей индикаторлары (аккумуляторды зарядтау дисплейі)
19% - аккумулятордың зарядының пайызы
1,4А — кіріс зарядтау тогы
1,8 В — кіріс зарядтау кернеуі
IN — аккумуляторды зарядтау индикаторы (кіріс)
PD — жылдам зарядтау индикаторы. Жылдам зарядтау функциясы бар зарядтағыштар үшін қол жетімді. Автоматты түрде қосылады.

6. ПАЙДАЛАНУ

Аккумуляторды қосу/өшіру

Аккумулятордың дисплейін қосу үшін 3 түймешігін басыңыз (1-сурет). Тұтынушы аккумуляторын қосқан кезде батарея (дисплей) автоматты түрде қосылып, зарядтау процесі басталады.

Қорғау

Аккумулятор шамадан тыс зарядтаудан, қызып кетуден және қысқа тұйықталудан қорғалған. Аккумулятор мен тұтынушы толық зарядталғанда, зарядтау автоматты түрде тоқтайды.

Тұтынушыларды зарядтау (мобильді құрылғылар)

Тұтынушыларды зарядтау үшін USB кабелін (жинаққа кірмейді) 2, 4 шығыс қосқыштарына (1-сурет) немесе 6 қосқышына (1-сурет) қосыңыз. Қосқыш 6 (C түрі) әмбебап болып табылады және кіріс (аккумуляторды зарядтау) және шығыс (тұтынушыларды зарядтау) ретінде де жұмыс істейді. iPhone құрылғылары үшін жылдам зарядтау режимі тек зарядтау кабелі 6 қосқышына жалғанған кезде ғана іске қосылады (1-сурет). Зарядтау процесін бастау үшін зарядтау кабелін аталған қосқыштардың кез келгеніне жалғаныз. Зарядтау процесі автоматты түрде басталады. Зарядтау кезінде дисплейде OUT индикаторы жыпылықтайды. Зарядтау аяқталған кезде аккумулятор автоматты түрде өшеді.

Тасымалды аккумуляторды зарядтау

Тасымалданатын аккумуляторды зарядтау үшін зарядтау кабелін мобильді құрылғыларды зарядтауға арналған желі адаптеріне (жинаққа кірмейді) немесе компьютердің USB қосқышына, ал екінші ұшын пайдаланылатын кабель түріне байланысты 5, 6 немесе 7 шығыстарына (1-сурет) жалғаныз. Зарядтау процесі автоматты түрде

1. МАҚСАТЫ

Тасымалды аккумулятор мобильді құрылғыларды зарядтауға арналған.

2. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

- Құрылғыны бөлшектемеңіз.
- Құрылғыны құлатуға немесе соғуға болмайды .
- Құрылғыны суға, жоғары ылғалдылыққа, жоғары температураға ұшыратпаңыз.
- Құрылғыны күн астында қалдырмаңыз.
- Құрылғының қосқыштарын бір-бірімен қысқа тұйықталуға болмайды.
- Құрылғыны шығыс қосқыштары контактілерді тұйықтауы мүмкін металл заттармен бірге сақтамаңыз.
- Құрылғыны отқа тастамаңыз.
- Құрылғыны тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз.
- Толық заряды біткен аккумулятормен құрылғыны нөлден төмен температурада сақтамаңыз, бұл аккумулятор сыйымдылығын жоғалтуға және істен шығуға әкеледі.

Шектен тыс күй көрсеткіштері

Назар аударыңыз! Өнімді пайдалану кезінде күйген оқшаулау иісі немесе корпұсқа механикалық зақым келсе, ақаулықты жою үшін өнімді дереу өшіріп, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

1-кесте									
1910.000100	10000	Li-Ion	Type-C: 5V-3A/9V-2.2A/12V-1.6A 2xUSB: 4.5V-5A/5V-3A/9V-2A/12V-1.5A	Micro: 5B/2A, 9B/2A, 12B/1.5A	Type-C: 5B/2A, 9B/2A, 12B/1.5A	Lightning: 5B/2A, 9B/2A, 12B/1.5A	IP20	-20 пен +55	85x54x38
ПАРАМЕТРЛЕР / МОДЕЛЬДЕР	Аккумулятор сыйымдылығы, мАч	Аккумулятордың түрі	Шығу	Кіріс	Қорғау дәрежесі	Пайдалану температурасы , °C	Сыртқы өлшемдері, мм	Массасы, кг	

4. ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ

- Тасымалды аккумулятор — 1 дана
- Төлқұжат өнімдері — 1 дана

8. ТАСЫМАЛДАУ МЕН САҚТАУ

Сақтау

Ұзақ мерзімді сақтау алдында (3 айдан астам) аккумуляторды 50% зарядтау керек. Бұл аккумуляторды сақтау кезінде заряды азайып қалмауын қамтамасыз етеді. Аккумулятордың заряды 50%-дан жоғары болса, сақтау кезінде өздігінен разряды көп болады. Аккумуляторды ұзақ уақыт (3 айдан астам) сақтаған кезде аккумулятордың күйін мезгіл-мезгіл тексеріп, оны қайта зарядтап тұру қажет. Аккумуляторды сақтаудың оңтайлы температурасы +5°C-тан +20°C-қа дейін болады.

Тасымалдау

Өндірушінің қаптамасындағы аккумуляторды жабық көліктің барлық түрлерімен ауа температурасы минус 50-ден плюс 50 °C-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80% -ға дейін (плюс 25°C температурада)-гі жағдайда тасымалдап жатқан көліктің түріне қолданылатын Жүк тасымалдау ережелеріне сәйкес тасымалдауға болады .


9. КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

Құрылғыны және оның құрамдас бөліктерін тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Құрылғыны қолданыстағы өндірістік қалдықтарды жою ережелеріне сәйкес көдеге жаратыңыз.

10. ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ

Аккумулятордың қызмет ету мерзімі 500 циклден асады.

5. АККУМУЛЯТОР ҚҰРЫЛЫСЫ

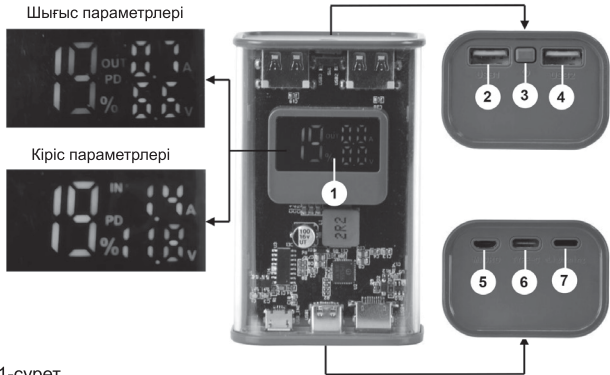

1-сурет

- 1 – цифрлық дисплей
- 2 – USB 1 шығысы
- 3 – қуат түймесі
- 4 – USB 2 шығысы
- 5 – micro кірісі
- 6 – Type-C кіру/шығу
- 7 – Lightning кірісі

Шығыс дисплей индикаторлары (тұтынушының зарядтау дисплейі)
19% – аккумулятордың зарядының пайызы
0,7А – шығыс зарядтау тогы
6,6 В – шығыс зарядтау кернеуі
OUT – тұтынушы қосылымының көрсеткіші (шығыс)
PD – жылдам зарядтау индикаторы. Жылдам зарядтау функциясы бар тұтынушыларға қол жетімді. Тұтынушы қосылған кезде автоматты түрде қосылады.



ԱՆՁՆԱԳԻՐ
ՄԱՐՏԿՈՑ ԶԱՐԺԱԿԱՆ
1910.000100

ՀԱՐԳԵԼԻ ԳՆՈՐԴ,

Շնորհակալություն Elitech-ի արտադրանքը ընտրելու համար: Խորհուրդ ենք տալիս ուշադիր կարդալ այս անձնագիրը և ուշադիր հետևել սարքավորումների անվտանգության, շահագործման և պահպանման միջոցառումների վերաբերյալ ցուցումներին:

Անձնագրում պարունակվող տեղեկատվությունը հիմնված է անձնագրի թողարկման պահին առկա տեխնիկական բնութագրերի վրա:

Սույն անձնագիրը պարունակում է տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ և բավարար է ապրանքի հուսալի և անվտանգ շահագործման համար:

Արտադրանքի կատարելագործման ուղղությամբ մշտական աշխատանքի հետ կապված՝ արտադրողն իրավունք է վերապահում փոխել դրա կառուցվածքը, որը չի ազդում շահագործման հուսալիության և անվտանգության վրա՝ առանց լրացուցիչ ծանուցման:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

- 1.Նպատակը
- 2.Տեխնիկական անվտանգության կանոններ
- 3.Տեխնիկական տեղեկագիր
- 4.Կոմպլետավորում
- 5.Մարտկոցի կառուցվածքը
- 6.Շահագործում
- 7.Հնարավոր անսարքությունները և դրանց վերացման մեթոդները
- 8.Փոխադրում և պահեստավորում
- 9.Օտարում
10. Ծառայության ժամկետը

1.8V – լիցքավորման ելքային լարում
IN – սպառողի միացման ցուցիչ (մուտք)
PD – արագ լիցքավորման ցուցիչ: Հասանելի է սպառողներին արագ լիցքավորման գործառնությով: Ավտոմատ կերպով միանում է, երբ սպառողը միացված է:

6. ԾԱՅԳՈՐԾՈՒՄ

Մարտկոցի միացում/անջատում

Մարտկոցի Էկրանը միացնելու համար սեղմեք կոճակը 3 (Նկ. 1): Սպառողական մարտկոցը միացնելիս մարտկոցը (Էկրան) ինքնաբերաբար կմիանա, և կսկսվի լիցքավորման գործընթացը:

Պաշտպանություն

Մարտկոցը պաշտպանված է գերլիցքավորումից, գերտաքացումից և կարճ միացումից: Երբ մարտկոցը և սպառողը լիովին լիցքավորված են, լիցքավորումն ինքնաբերաբար դադարում է:

Սպառողների լիցքավորում (բջջային սարքերի)

Սպառողներին լիցքավորելու համար միացրեք USB մալուխը (ներառված չէ) ելքային միակցիչներին 2, 4 (Նկ. 1) կամ 6 միակցիչին (Նկ. 1): Միակցիչը 6 (Type-C) ունիվերսալ է և աշխատում է և՛ որպես մուտքային (լիցքավորող մարտկոց), և՛ որպես ելք (լիցքավորող սպառողների): iP-hone սարքերի արագ լիցքավորման ռեժիմն ակտիվանում է միայն այն դեպքում, երբ լիցքավորման մալուխը միացված է միակցիչ 6-ին (Նկ. 1): Լիցքավորման գործընթացը սկսելու համար լիցքավորման մալուխը միացրեք Նշված միակցիչներից որևէ մեկին: Լիցքավորման գործընթացը կսկսվի ավտոմատ կերպով: Լիցքավորման ժամանակ Էկրանի վրա կթողարկվի OUT ցուցիչը: Մարտկոցը ավտոմատ կերպով կանջատվի, երբ լիցքավորումն ավարտվի:

Դյուրակիր սարքի մարտկոցի լիցքավորում

Դյուրակիր մարտկոցը լիցքավորելու համար լիցքավորման մալուխը միացրեք շարժական սարքերը լիցքավորելու ցանցային ադապտերին (ներառված չէ) կամ համակարգչի USB միակցիչին, իսկ մյուս ծայրը մարտկոցի ելքերին 5, 6 կամ 7 (Նկ. 1), կախված օգտագործված մալուխի տեսակի վրա. Լիցքավորման գործընթացը կսկսվի ավտոմատ կերպով: Ցուցադրման վրա կցրվի IN ցուցիչը: Էկրանի վրա լիցքավորման տոկոսը կավելանա մինչև 100% (ամբողջովին լիցքավորված): Երբ մարտկոցը

1. ՆՊԱՏԱԿԸ

Շարժական մարտկոցը նախատեսված է շարժական սարքերի լիցքավորման համար:

2. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

- Մի ապամոնտաժեք սարքը
- Մի գցեք կամ հարվածեք սարքին
- Սարքը մի՛ ենթարկեք ջրի, բարձր խոնավության, բարձր ջերմաստիճանի ազդեցությանը
- Սարքը մի թողեք արևի տակ
- Մի փակեք սարքի միակցիչները միմյանց միջև
- Մի պահեք սարքը մետաղական իրերի հետ միասին, որոնք կարող են փակել ելքային միակցիչների կոնտակտները
- Սարքը կրակի մեջ մի գցեք
- Սարքը մի թափեք կենցաղային աղբի հետ
- Սարքը մի պահեք ամբողջովին լիցքաթափված մարտկոցով գրոլից ցածր ջերմաստիճանում, քանի որ դա կհանգեցնի մարտկոցի հզորության կորստի և շարքից դուրս գալուն

Սահմանային վիճակի չափանիշներ

Ուշադրություն! Եթե սարքավորման շահագործման ընթացքում այրված մեկուսացման հոտ է գալիս, կամ պատյանը մեխանիկական վնաս է հասցնում, դուք պետք է անմիջապես անջատեք սարքավորումը և դիմեք լիազորված սպասարկման կենտրոն՝ խնդիրը վերացնելու համար:

3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Աղյուսակ 1

1910.000100	10000	Li-Ion	Type-C: 5V-3A/9V-2.2A/12V-1.6A 2xUSB: 4.5V-5A/5V-3A/9V-2A/12V-1.5A	Micro: 5B/2A, 9B/2A, 12B/1.5A Type-C: 5B/2A, 9B/2A, 12B/1.5A Lightning: 5B/2A, 9B/2A, 12B/1.5A	IP20	-20- ից +55	85x54x38	0,2
ԸՆՏՐԱՆՔՆԵՐ/ՄՈԴԵԼՆԵՐ	Մարտկոցի հզորությունը, մԱի	Մարտկոցի տեսակ	Ելք	Մուտք	Պաշտպանության աստիճանը	Աշխատանքային ջերմաստիճան, °C	Ընդիմադր չափերը, մմ	Չանգված, կգ.

4. ԿՈՄՊԼԵԿՏԱՎՈՐՈՒՄ

- Մարտկոց շարժական – 1 հատ
Անձնագրային ապրանքներ – 1 հատ

8. ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ և ՊԱՇԵՍԱԿՎՈՐՈՒՄ

Պահեստավորում

Նախքան երկարաժամկետ պահեստավորումը (ավելի քան 3 ամիս), մարտկոցը պետք է լիցքավորվի 50%: Սա ապահովում է Նվազագույն ինքնալիցքաթափում մարտկոցի պահպանման ընթացքում: Եթե մարտկոցի լիցքավորումը 50%-ից ավելի է, ապա պահեստավորման ժամանակ ինքնալիցքաթափումն ավելի մեծ կլինի:

Մարտկոցը երկար ժամանակ (3 ամիսից ավելի) պահելիս անհրաժեշտ է պարբերաբար ստուգել մարտկոցի վիճակը և լիցքավորել այն: Մարտկոցի պահպանման օպտիմալ ջերմաստիճանը +5°C-ից +20°C է:

Փոխադրում

Արտադրողի փաթեթավորման մարտկոցը կարող է փոխադրվել (առնվազն 50% լիցքավորմամբ) բոլոր տեսակի ծածկված տրանսպորտով օդի ջերմաստիճանի միևուս 50-ից պլուս 50 ° C և հարաբերական խոնավության մինչև 80% (պլուս 25 ջերմաստիճանի դեպքում): ° C) այս տեսակի տրանսպորտում գործող ապրանքների փոխադրման կանոններին համապատասխան:

9. ՕՏԱՐՈՒՄ

Սարքը և դրա բաղադրամասերը մի շարքից կենցաղային աղբի հետ: Հեռացրեք սարքը արդյունաբերական թափոնների հեռացման գործող կանոնակարգերի համաձայն:

10. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

Մարտկոցի ժամկետը ավելի քան 500 ցիկլ.

5. ՄԱՐՏԿՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾԸԸ


Էկրանի ելքային պարամետրեր



Էկրանի մուտքային պարամետրեր



Նկ. 1

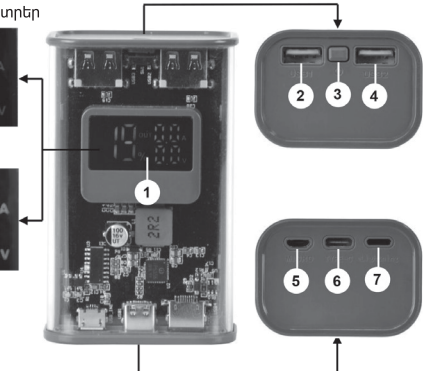

- 1 – թվային Էկրան
- 2 – USB 1 ելք
- 3 – միացման կոճակ
- 4 – USB 2 ելք
- 5 – micro մուտք
- 6 – Type-C մուտք / ելք
- 7 – Lightning մուտք

Ելքային Էկրանի ցուցիչներ (սպառողի լիցքավորման Էկրան)

19% – մարտկոցի լիցքավորման տոկոսը
0.7A – լիցքավորման ելքային հոսանք
6.6V – լիցքավորման ելքային լարում
OUT – սպառողի միացման ցուցիչ (ելք)
PD – արագ լիցքավորման ցուցիչ: Հասանելի է սպառողներին արագ լիցքավորման գործառնությով: Ավտոմատ կերպով միանում է, երբ սպառողը միացված է:

Մուտքային Էկրանի ցուցիչներ (մարտկոցի լիցքավորման Էկրան)

19% – մարտկոցի լիցքավորման տոկոսը
1.4A – լիցքավորման ելքային հոսանք